MINK MV 0500/0600 B

Pompe per vuoto a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficienti

La più avanzata tecnologia a camme, capacità di aspirazione aggiuntiva grazie al controllo della pressione, fino al 20% di rendimento in più, consumo di energia basso, costi di esercizio minimi, quasi esenti da manutenzione

Flessibilità

Azionamento a velocità variabile (VSD)

Silenziosità

Livello di rumorosità basso grazie al design acustico di concezione avanzata, installabile vicino alle postazioni di lavoro

© Busch Vacuum Solutions

MINK MV 0500/0600 B

Pompe per vuoto a camme a secco

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

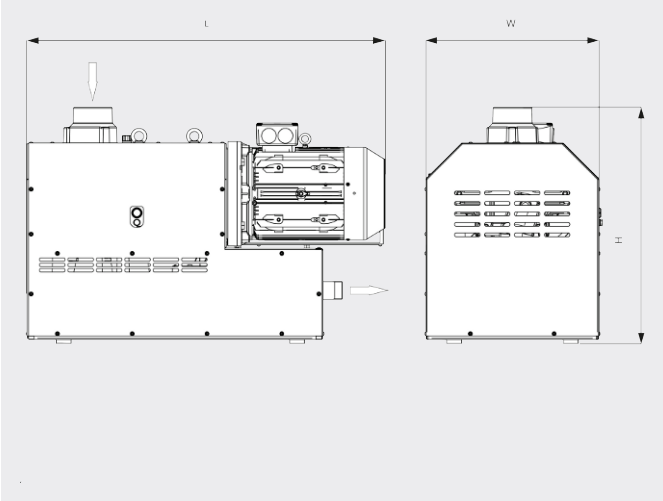

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10% ___ 50 Hz ..... 60 Hz

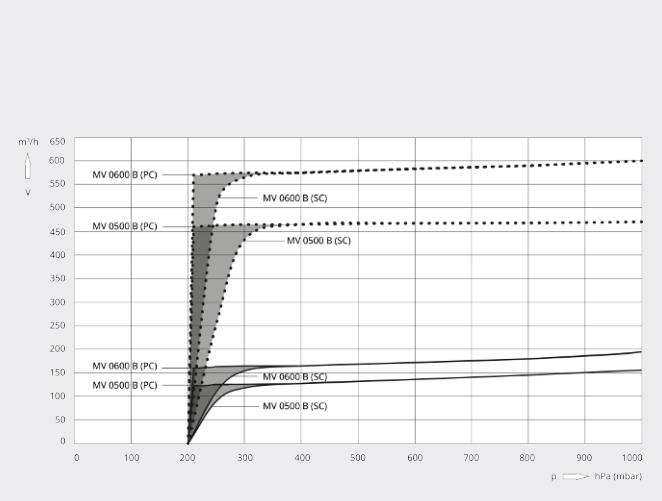

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Capacità di aspirazione nominale	470 m³/h	600 m³/h
Pressione assoluta nominale	200 hPa (mbar)	600 m³/h
Potenza nominale del motore	11,0 – 12,6 kW	15,0 – 17,3 kW
Velocità nominale del motore	1200 – 3600 giri/min	1200 – 3600 giri/min
Livello di pressione sonora (ISO 3744), distanza 1 m, a carico medio	76 dB(A)	77 dB(A)
Peso approssimativo	495 kg	550 kg
Dimensioni (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Entrata del gas / uscita	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions