PLASTEX
PMM/PMI 0060-0140 A

Sistemi per vuoto

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Efficiente

Miglioramento della qualità del prodotto, degassaggio efficiente, bassi contenuti residui di componenti volatili, basso consumo di energia, costi di esercizio ridotti al minimo, manutenzione minima

Affidabilità

Struttura robusta, funzionamento affidabile, principio operativo senza contatto della tecnologia a camme

Flessibilità

Design modulare orientato all'applicazione, installazione e funzionamento semplici

© Busch Vacuum Solutions


PLASTEX
PMM/PMI 0060-0140 A

Sistemi per vuoto


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Disegno dimensionale

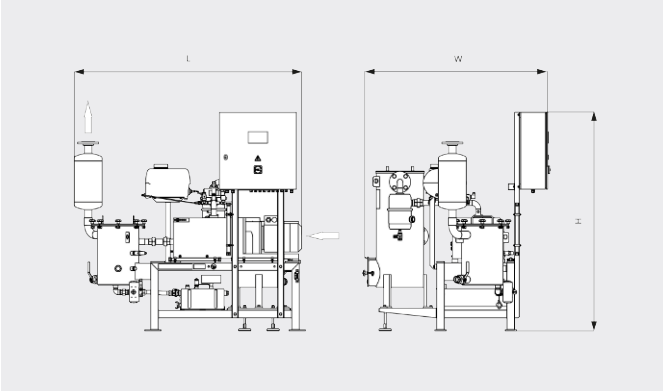

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ±10%

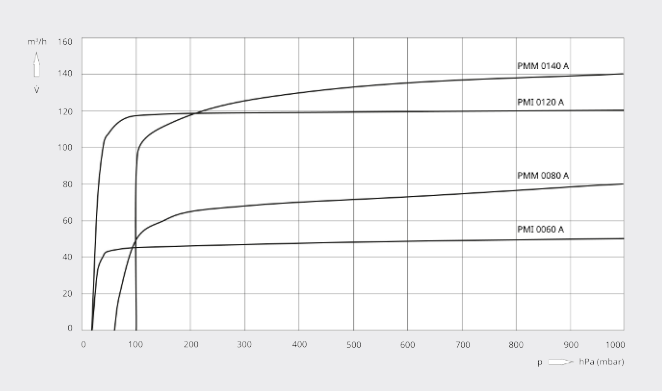

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Capacità di aspirazione nominale	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
Pressione assoluta nominale	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Potenza nominale del motore	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Velocità nominale del motore	1500 giri/min	3000 giri/min	1500 giri/min	3000 giri/min
Livello di rumorosità (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Peso approssimativo	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Dimensioni (L x l x A) (sportello dell'armadio elettrico chiuso)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Dimensioni (L x l x A) (sportello dell'armadio elettrico aperto)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Entrata del gas / uscita	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Dati tecnici solo per 50 Hz, come tensione di esercizio del pannello di controllo 400 V / 50 Hz

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions