APOVAC AP 0110–0180 A

Sistemi per vuoto per il settore chimico e farmaceutico

VACUUM SOLUTIONS



Prestazioni comprovate

Sistema per vuoto standard con comprovate pompe per vuoto ad anello liquido DOLPHIN, progettate specificamente per i principali processi nel settore chimico e farmaceutico, quali distillazione, cristallizzazione, filtrazione, essiccazione a vuoto

Robustezza

Movimentazione di gas tossici, corrosivi o esplosivi, tolleranza estremamente elevata al vapore e alle particelle, adatti alle condizioni estreme, doppia condensazione per garantire il riporto minimo e il recupero massimo di solvente

Convenienza

Bassi costi di esercizio, alta produttività, manutenzione minima, lunga durata


© Busch Vacuum Solutions

APOVAC AP 0110–0180 A

Sistemi per vuoto per il settore chimico e farmaceutico


VACUUM SOLUTIONS

Disegno dimensionale

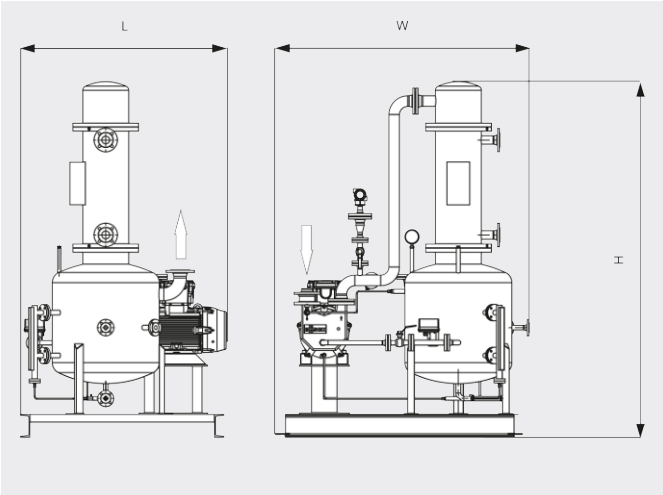

Capacità di aspirazione
Aria a 20 °C. Tolleranza: ± 10%

___ Pompa per vuoto ..... Eiettore

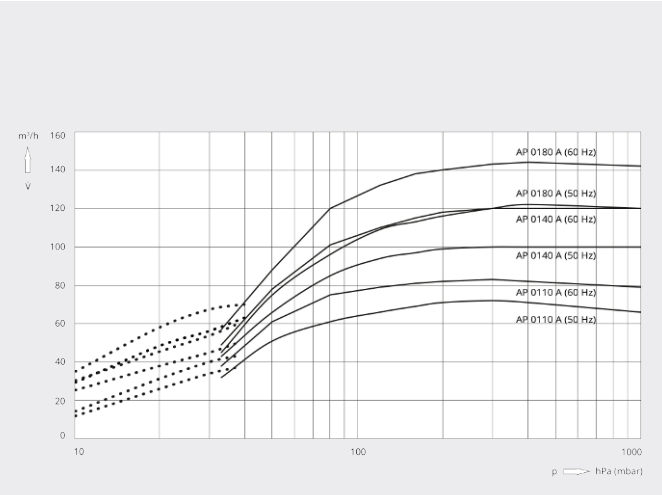

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
Capacità di aspirazione nominale	72 / 83 m³/h (50/60 Hz)	100 / 120 m³/h (50/60 Hz)	122 / 144 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	33 / 10 (con eiettore opzionale) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (con eiettore opzionale) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (con eiettore opzionale) hPa (mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Velocità nominale del motore	1450 / 1750 giri/min (50/60 Hz)	1450 / 1750 giri/min (50/60 Hz)	1450 / 1750 giri/min (50/60 Hz)
Peso approssimativo	600 kg	610 kg	620 kg
Dimensioni (L x W x H)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Entrata del gas / uscita	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions