

MINK MM 0084-0182 A

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



効率性

従来型の真空生成器と比較して大幅な省エネを実現し、運用コストを最小限に抑えます

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の圧縮方式

堅牢性

実績に裏打ちされた設計、200,000台以上が稼働中

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- Aquaバージョン
- IoTキット

MINK MM 0084-0182 A


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

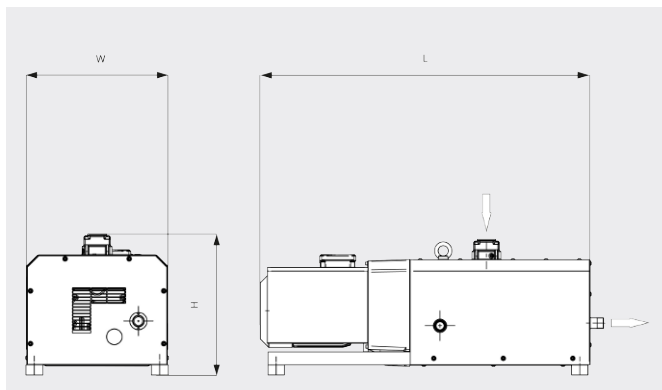

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

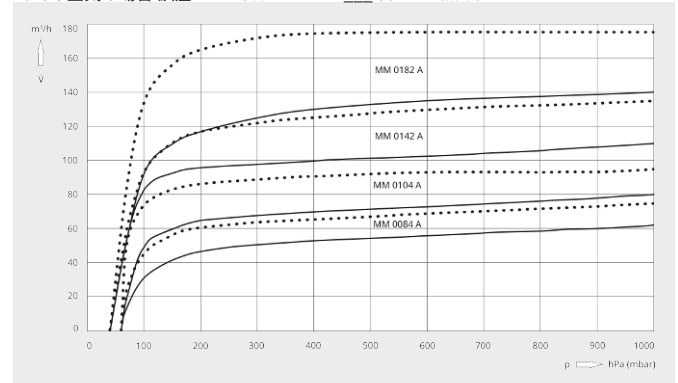

	MINK MM 0084 A	MINK MM 0104 A	MINK MM 0142 A	MINK MM 0182 A
設計排気速度	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744) 、距離1メートル、中負荷時	66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	155 kg	155 kg	150 kg	160 kg
外形寸法 (L x W x H)	993 x 416 x 410 mm	977 x 416 x 410 mm	971 x 416 x 410 mm	997 x 416 x 410 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から