


# DOLPHIN LN 3001/3002 A (旧 NSB SB 1.25/2.25)

水封式コンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

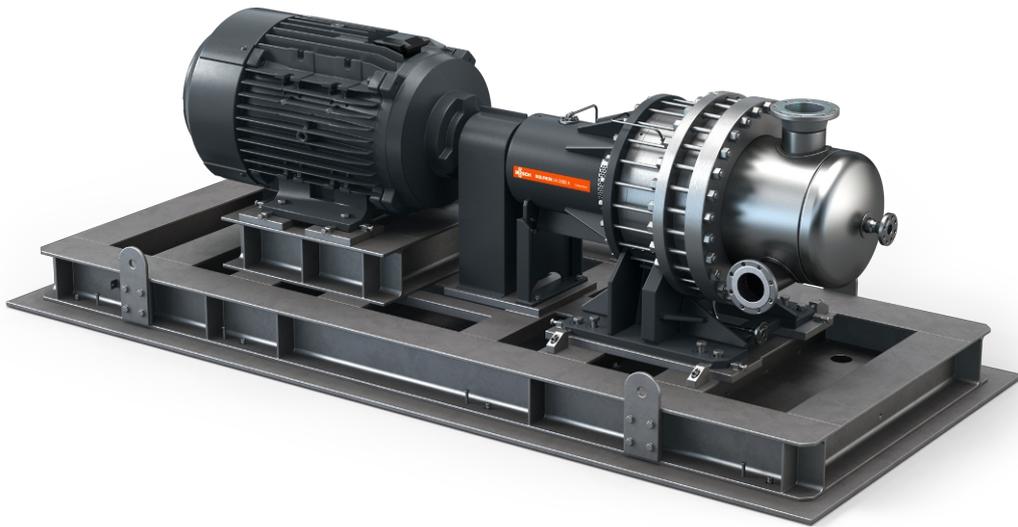

## 堅牢性

API規格、ATEX認証、封液を入れずに試運転、優れたベーパーおよび粉体への耐性

## 高いサービス性

ベアリングおよびメカニカルシールの迅速な交換、インペラーの調整不要、高温蒸気による定置洗浄（CIP）が可能

## シンプルな運転


最大排気圧でのダイレクトスタート機能、10秒後に最高性能に到達

# DOLPHIN LN 3001/3002 A (旧 NSB SB 1.25/2.25)

水封式コンプレッサー




寸法図

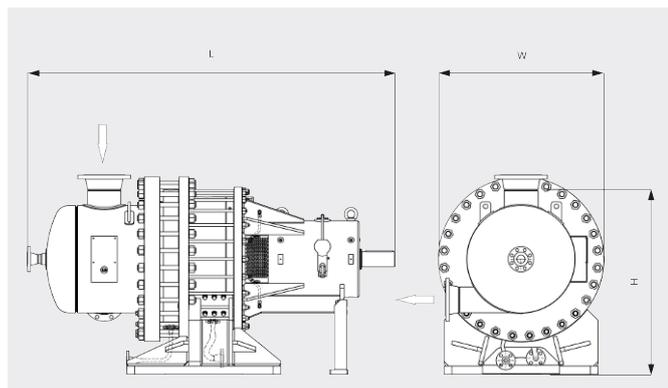

排気速度

20°Cの乾燥空気の場合。作動流体として15°Cの水を使用。誤差：±10%

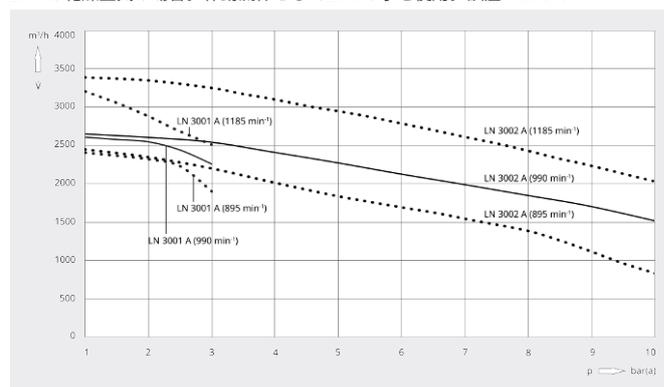

	DOLPHIN LN 3001 A	DOLPHIN LN 3002 A 暫定
排気量	2300 / 2700 m <sup>3</sup> /h	2500 / 3200 m <sup>3</sup> /h
加圧	3 bar(a)	10 bar(a)
定格モーター出力	260 / 370 kW	590 / 800 kW
定格モーター回転数	990 / 1185 min <sup>-1</sup>	990 / 1185 min <sup>-1</sup>
騒音値 (ISO 2151)	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
最大吸気温度	90 °C	90 °C
質量	3600 kg	3720 kg
外形寸法 (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から