

DOLPHIN LM 0530/0800 A

水封式真空ポンプおよびコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS



堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い1段式構造、防錆ステンレス製のインペラー、モーター直結式、ベースフレーム不要、一体型フローチャンネル

高信頼性

優れたベーパーおよび粉体への耐性、ガスフローの最適化

フレキシブル

ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョン（Cat 1 (i/o) IIC T4）、水以外の封液を利用可能

アクセサリー


- モジュール化した排気セット、封液システム
- キャピテーション防止機構
- 逆止弁
- バキュームリリーフバルブ
- 可変速ドライブ
- 熱交換器
- ガスエジェクター
- 多様なモーター選択肢
- 気水分離器

DOLPHIN LM 0530/0800 A

水封式真空ポンプおよびコンプレッサー




寸法図

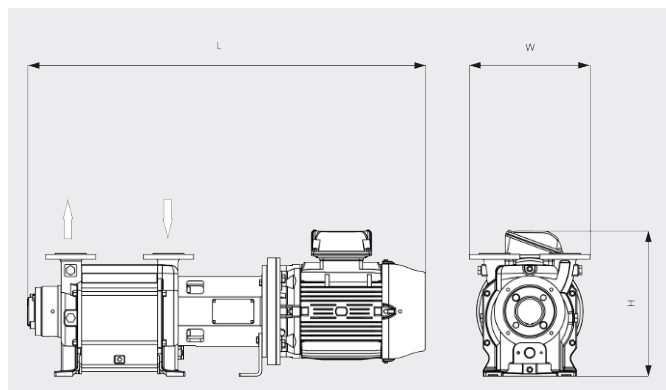

排気速度

20°Cの乾燥空気の場合。作動流体として 50 Hz 60 Hz
15°Cの水を使用。誤差：-10%、HEIおよびPneurop 6612準拠

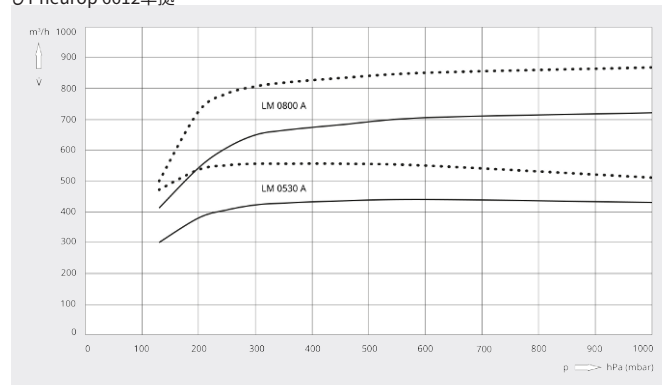

	DOLPHIN LM 0530 A	DOLPHIN LM 0800 A
設計排気速度	440 / 556 m³/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大加圧	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	317 kg	340 kg
外形寸法 (L x W x H)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から