

DOLPHIN LG 0890/1200 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



堅牢性

実績に裏打ちされた技術、信頼性の高い運転、優れたペーパーおよび粉体への耐性、鋳業、発電所、製糖、パルプおよび製紙業界、製鉄など、過酷な環境に特化した設計

高い性能

大排気量、高い排気速度

フレキシブル

モジュラー設計、ハウジングとインペラーの材質は 鋳鉄 (EN-GJL-200) のハウジングとダクタイル鋳鉄のインペラーの組み合わせか316グレードのオールステンレス製から選択、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリー

- モーター搭載排気セット、ギアボックスまたはVベルトでの駆動、スチール製ベースフレーム付き
- 部分循環、または完全循環システム
- キャビテーション防止機構
- ガスエジェクター
- 逆止弁
- バキュームリリーフバルブ


DOLPHIN LG 0890/1200 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

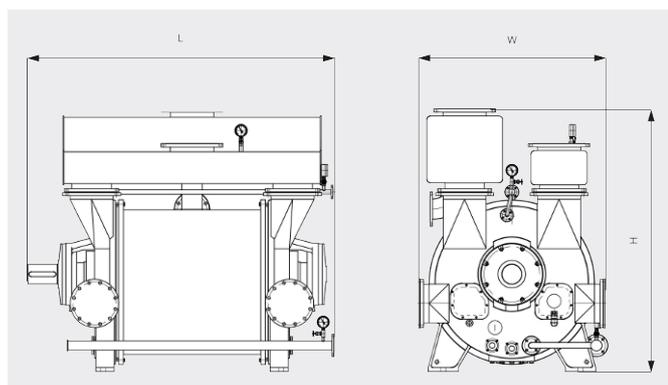

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

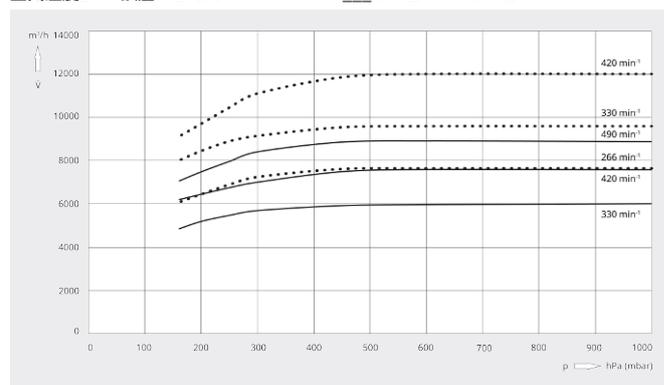

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
設計排気速度	6000 – 8900 m³/h	7650 – 12000 m³/h
到達真空度	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
定格モーター出力	132 – 220 kW	160 – 280 kW
定格モーター回転数	330 – 490 min ⁻¹	266 – 420 min ⁻¹
騒音値 (ISO 2151)	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
質量	3880 kg	5760 kg
外形寸法 (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 2160 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN10 / DN 350 PN 10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から