

DOLPHIN LB 2108-3108 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い2段式構造

高信頼性

ペーパーおよび粉体への優れた耐性

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢

DOLPHIN LB 2108-3108 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

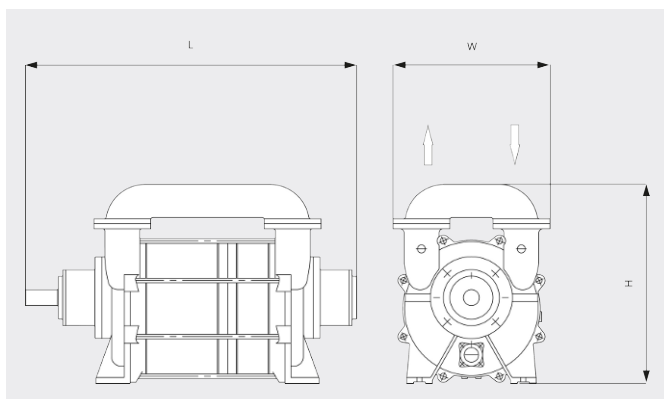

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

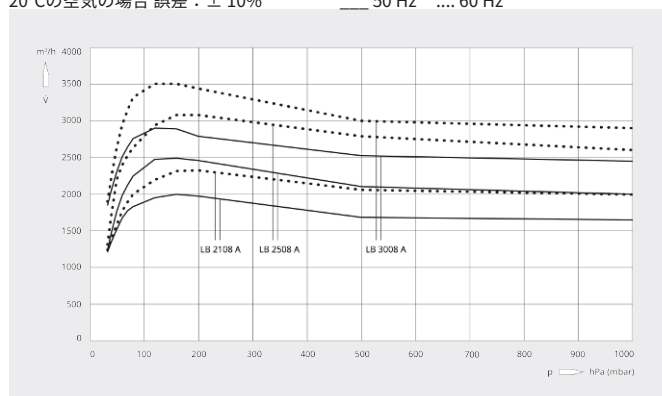

	DOLPHIN LB 2108 A	DOLPHIN LB 2508 A	DOLPHIN LB 3008 A	DOLPHIN LB 3108 A
設計排気速度	2100 / 2300 m³/h (50 / 60 Hz)	2500 / 3080 m³/h (50 / 60 Hz)	3000 / 3200 m³/h (50 / 60 Hz)	3100 / 3500 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	55 / 90 kW (50 / 60 Hz)	75 / 110 kW (50 / 60 Hz)	150 / 90 kW (50 / 60 Hz)	110 / 150 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744) 、距離1メートル、中負荷時	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	1526 kg	1664 kg	1800 kg	2090 kg
外形寸法 (L x W x H)	1658 – 1938 x 650 x 800 mm	1808 – 2088 x 650 x 800 mm	1908 – 2188 x 650 x 800 mm	1943 – 2223 x 650 x 800 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 150 PN10 / DN 150 PN10	DN 150 PN10 / DN 150 PN10	DN 150 PN10 / DN 150 PN10	DN 150 PN10 / DN 150 PN10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から