

# COBRA NC 0500 B

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



## 高い性能

高度なスクリー設計、特許取得のセルフバランシングスクリー、真空包装に特化した設計

## 高効率性

所有コストの低さ、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、優れたアップタイム、効率的な水冷方式

## 手入れが簡単


滑らかな表面デザイン、蒸気噴射や従来の洗浄剤で洗浄可能

# COBRA NC 0500 B


ドライスクリュウ真空ポンプ



寸法図

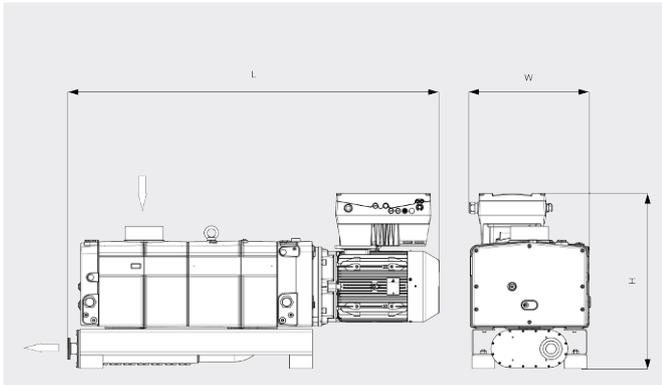

排気速度  
空気温度20°C 誤差：± 10%

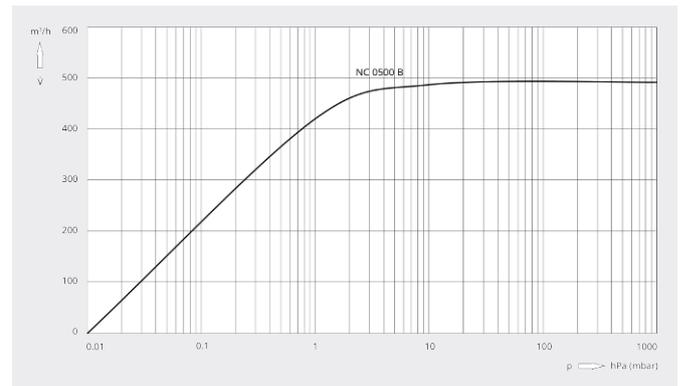

COBRA NC 0500 B	
設計排気速度	490 m <sup>3</sup> /h
到達真空度	0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	9.0 kW
定格モーター回転数	2930 min <sup>-1</sup>
動作電圧	190–210 / 380–420 V
騒音値 (ISO 2151)	69 dB(A)
質量	460 kg
外形寸法 (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
ガスインレット / アウトレット	G2" / G1½"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から