

# COBRA DS 8162/8163 B/F

ドライスクリーュー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



## 高い性能

高度なスクリーュー設計、優れた運転品質、メカニカルブースターポンプ搭載、大容量ロードロックおよびコーティングプロセスに最適

## 高効率性

所有コストの低さ、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、優れたアップタイム、効率的な水冷方式、優れた溶剤処理能力

## コンパクト


設置場所を選ばない設計、直結のキャンドモーター、バックポンプ、メカニカルブースターポンプをコンパクトなベースフレーム上に設置、モジュール設計

# COBRA DS 8162/8163 B/F

ドライスクリュウ真空ポンプ




寸法図

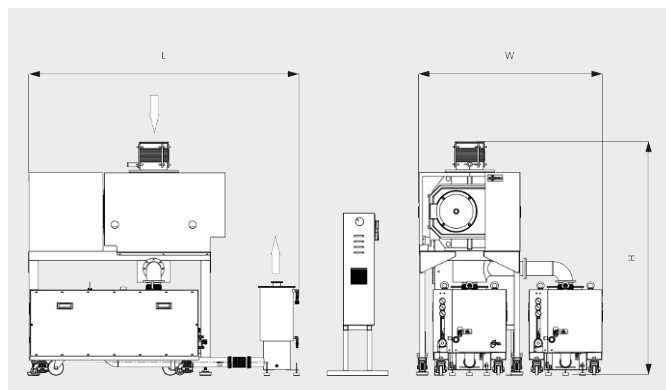

排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

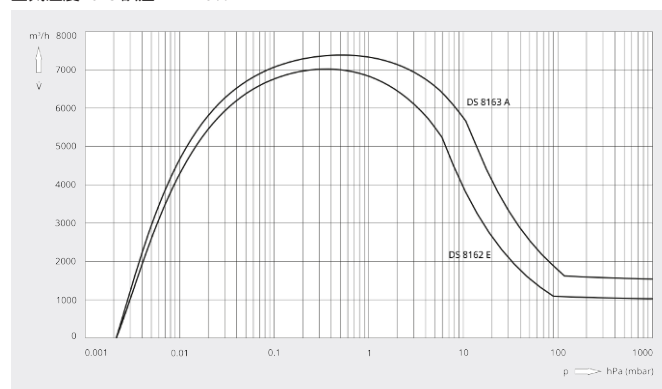

|                         | COBRA DS 8162 F        | COBRA DS 8163 B        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 設計排気速度                  | 7000 m³/h              | 7385 m³/h              |
| 到達真空度                   | 0.001 hPa (mbar)       | 0.001 hPa (mbar)       |
| 定格モーター出力 (バックポンプ)       | 2 · 15 kW              | 3 · 15 kW              |
| 定格モーター出力 (メカニカルブースター)   | 20 kW                  | 20 kW                  |
| 消費電力 (到達真空時 / アイドルモード時) | 21 / 19 kW             | 21 / 19 kW             |
| 定格モーター回転数 (バックポンプ)      | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> |
| 定格モーター回転数 (メカニカルブースター)  | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> |
| 騒音値 (ISO 2151)          | < 78 dB(A)             | < 78 dB(A)             |
| 使用水量                    | 22 l/min               | 31 l/min               |
| 窒素消費量                   | 2 · (0 – 200) l/min    | 3 · (0 – 200) l/min    |
| 質量                      | 2500 kg                | 3320 kg                |
| 外形寸法 (L x W x H)        | 1604 x 1470 x 1860 mm  | 1604 x 2114 x 1860 mm  |
| ガスインレット / アウトレット        | DN 200 / 2 · DN 63     | DN 200 / 3 · DN 63     |

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から