


MINK MH 0018 A

水素循環ブローワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

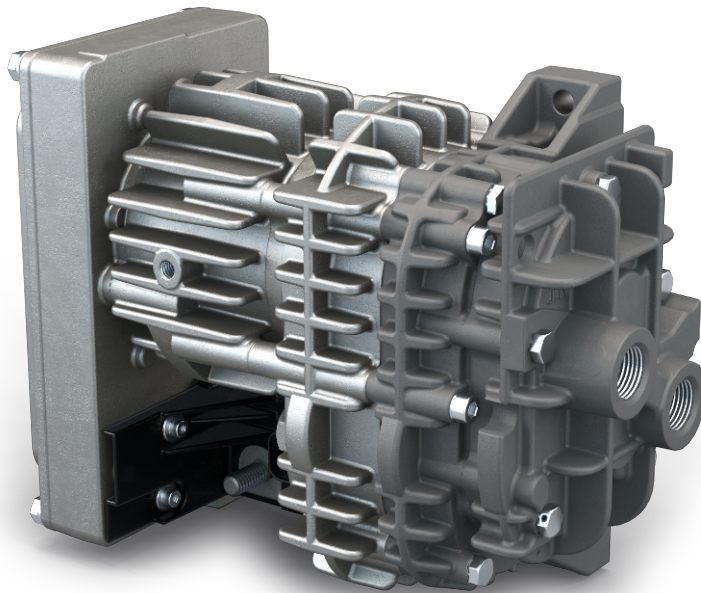

H₂ 承認済み

PEM燃料電池における水素循環用

高効率性

最新のクローテクノロジー、インテリジェントな可変速ドライブ

コンパクト

可変速ドライブ内蔵の「オールインワン」設計による小さな設置面積

MINK MH 0018 A


水素循環ブロワー



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

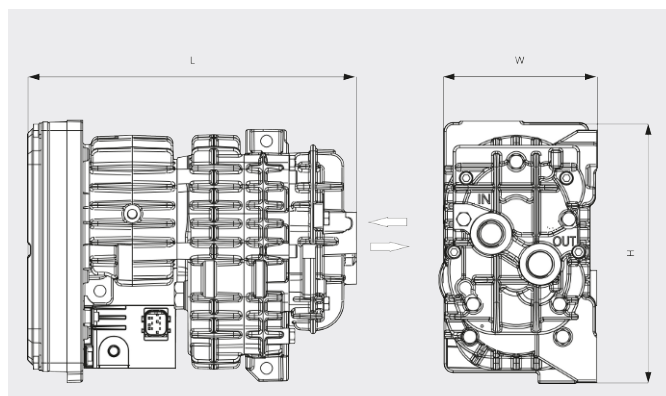

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

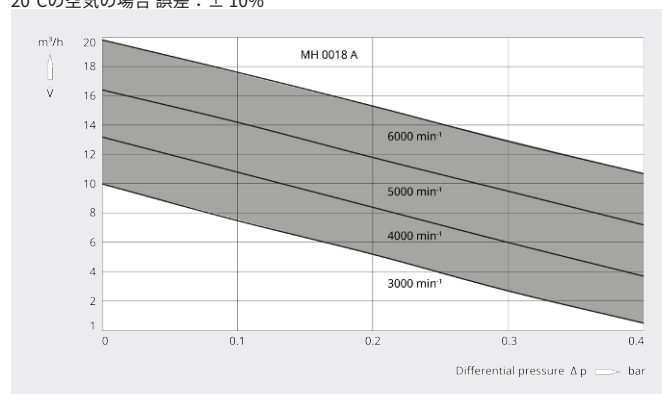

MINK MH 0018 A	
排気量 (吸気部)	最大18 m^3/h
圧力 (吸気口)	1–1.8 bar(a)
差圧	最大0.4 bar
リーク率 (EU 79/2009および406/2010)	< 10 Ncm^3/h
定格モーター出力	最大0.5 kW
定格モーター回転数	480 – 6000 min^{-1}
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 min^{-1})
オイル量	0.1 l
質量	6.5 kg
外形寸法 (L x W x H)	249.5 x 120 x 199 mm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から