

MINK MM 1202-1322 AP

ドライクローコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



フレキシブル

2.0 bar (g) までの幅広い産業用途向け設計、インレットフィルターとリリーフバルブを標準装備

信頼性

効果的な空冷式、製品寿命を通じ安定した高い排気量

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の圧縮方式

MINK MM 1202-1322 AP


ドライクロコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

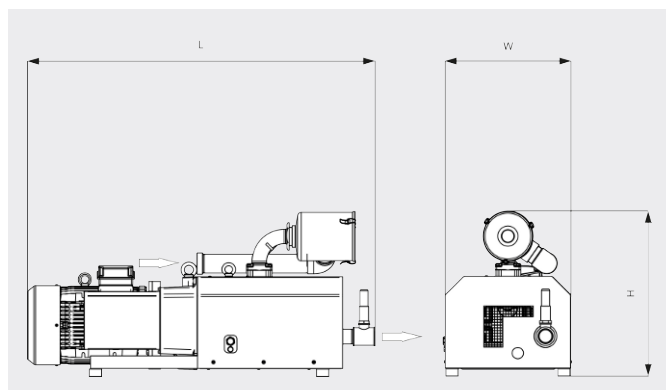

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

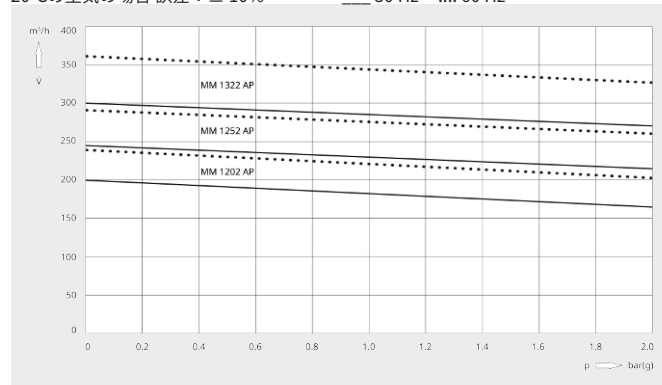

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
排気量（吸気部）	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧	0.8 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル（ISO 3744）、距離1メートル、中負荷時	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	210 kg	210 kg	210 kg
外形寸法（L x W x H）	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
ガスアウトレット	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
排気量（吸気部）	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧	0.9 / 0.7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.6 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	7.5 / 9.0 kW (50 / 60 Hz)	10.6 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 15.6 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル（ISO 3744）、距離1メートル、中負荷時	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

ドライクローコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
外形寸法 (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
ガスアウトレット	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
排気量 (吸気部)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)
加圧	1.0 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.7 / 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	10.5 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)	14.9 / 17.2 kW (50 / 60 Hz)	16.5 / 21.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	255 kg	255 kg	255 kg
外形寸法 (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
ガスアウトレット	G 2"	G 2"	G 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から