

MINK MM 1402/1502 AV

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



効率性

従来型の真空生成器と比較して大幅な省エネを実現し、運用コストを最小限に抑えます

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の運転方式

堅牢性

実績に裏打ちされた設計、200,000台以上が稼働中

MINK MM 1402/1502 AV


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

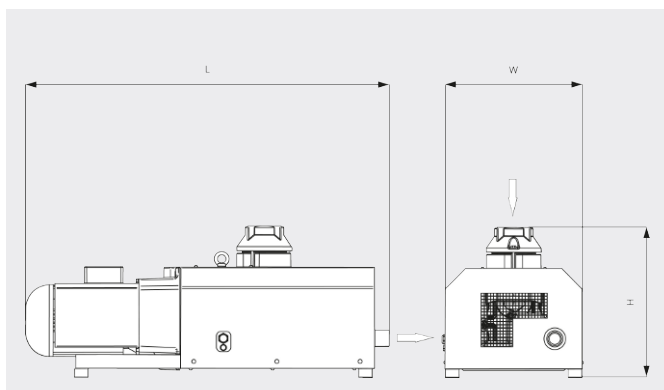

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

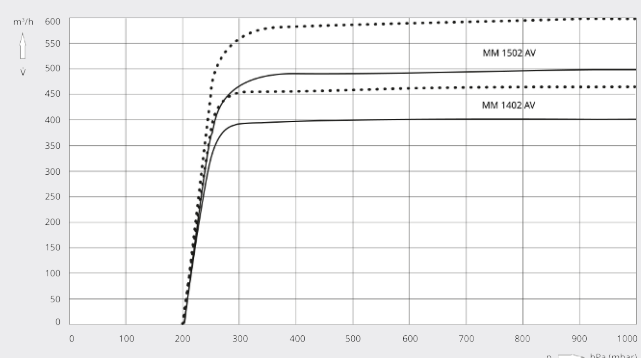

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
設計排気速度	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	290 / 320 kg (50 / 60 Hz)	325 kg (50 / 60 Hz)
外形寸法 (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
ガスインレット / アウトレット	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から