

MINK MV 0310 B

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



フレキシブル

可変速ドライブ (VSD)

高効率性

最新のクロー真空技術、圧力制御使用で排気速度増大、最大20%の性能向上、省エネ、最小限の運用コスト、ほぼメンテナンスフリー

静音性

最先端の音響設計により騒音値が低いため、作業現場でもお使いいただけます

MINK MV 0310 B


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

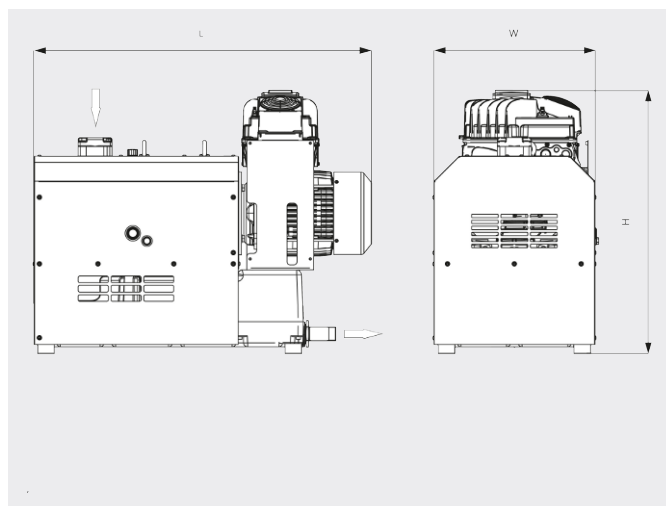

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 20 Hz 60 Hz

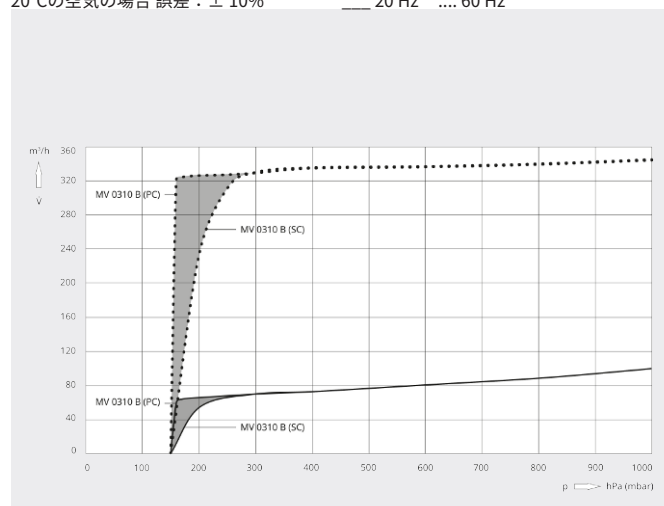

MINK MV 0310 B	
設計排気速度	345 m³/h (20 / 60 Hz)
到達真空度	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
定格モーター出力	6.0 – 8.0 kW (20 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	330 kg
外形寸法 (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / R 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から