

MINK MV 0312 B

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



静音性

最先端の音響設計により騒音値が低いため、作業現場でもお使いいただけます

効率性

最新のクロー真空技術、省エネ、最小限の運用コスト、ほぼメンテナンスフリー、効果的な空冷

コンパクト

小さな設置面積

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- Aquaバージョン
- ATEXカテゴリー3
- VSDバージョン
- IoTキット

MINK MV 0312 B


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

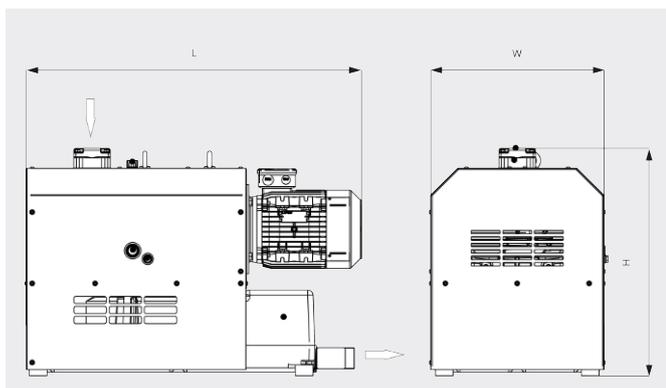

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

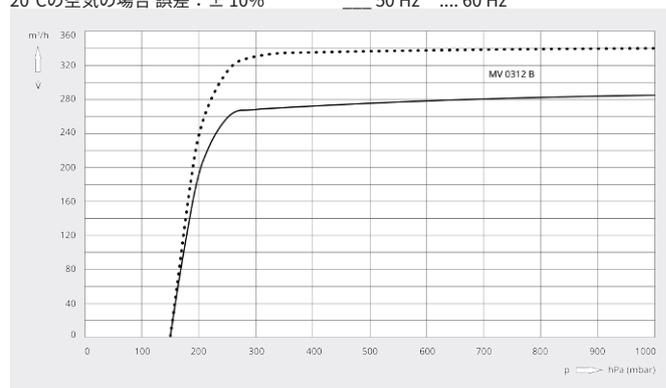

MINK MV 0312 B	
設計排気速度	290 / 345 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
質量	300 kg *
外形寸法 (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
ガスインレット / アウトレット	G 2" / R 1 1/4"

* 設計オプションの技術データは、モーターのバージョンによってわずかに異なる場合があります。別途寸法図を参照してください。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から