

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

ロータリーローブブローワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



制御およびモニタリング

リモート/ローカル制御、状態モニタリング、通信プロトコル、タッチスクリーンと直感的なユーザーインターフェースを搭載したコントロールパネル、圧力制御および速度制御モード、ウィークリープランナー

コスト削減

エネルギー消費量の削減、運用コストの最小化、可変速ドライブ、予防保守、ダウンタイムの削減

堅牢

フォークリフト差込口付きの一体型フレームで構成され取り扱いが容易、接続も簡単

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 逆止弁
- 給油キット
- 共振、脈動抑制用サイレンサー
- IoTキット
- リアクティブ型吸排気口サイレンサー
- メインブレーカー
- ラバーおよびステンレス製の伸縮継手

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


ロータリーローブブロワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

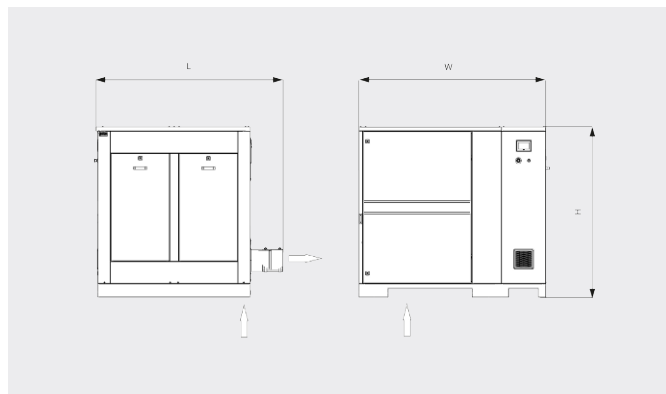

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
排気量	900 – 3100 m ³ /h	900 – 3100 m ³ /h	1200 – 4000 m ³ /h	1200 – 4000 m ³ /h
最大差圧	-500 hPa (mbar)	+800 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	+600 hPa (mbar)
定格モーター出力	18.5 – 55.0 kW	30.0 – 90.0 kW	30.0 – 75.0 kW	37.0 – 90.0 kW
回転数	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
質量 (消音ボックス込み)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
外形寸法 (L x W x H) (消音ボックス込み)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
ガスインレット / アウトレット	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から