COBRA BC 0101 G

ドライスクリュー真空ポンプ

VACUUM SOLUTIONS

高い性能

高度なスクリュー設計、ベル型の構造、特許取得のセルフバランシングスクリュー、優れた運転品質、ロードロック、トランスファーチャンバー、メトロロジー、リソグラフィー、PVD、ラピッドサーマルプロセスに最適

高効率性

インテリジェントな可変速ドライブ、所有コストの低さ、最小限のメンテナンス、優れたアップタイム、直接水冷方式

コンパクト

設置場所を選ばない設計、直結のキャンドモーター、コントロールパネル搭載

© Busch Vacuum Solutions

COBRA BC 0101 G

ドライスクリュー真空ポンプ

VACUUM SOLUTIONS

寸法図

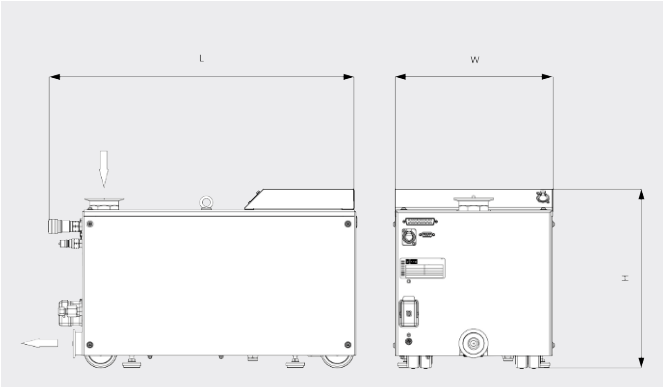

排気速度
空気温度20°C 誤差：± 10%

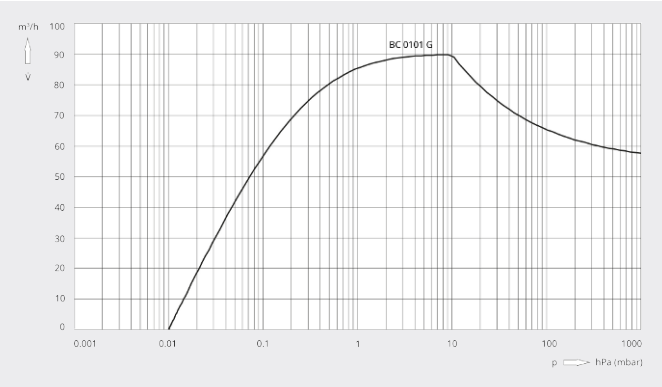

COBRA BC 0101 G	
設計排気速度	100 m^3/h
到達真空度	0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	1.8 kW
消費電力 (到達真空度時)	1.1 kW
定格モーター回転数	3600 min^{-1}
騒音値 (ISO 2151)	58 dB(A)
使用水量	1.0 l/min
質量	115 kg
外形寸法 (L x W x H)	520 x 300 x 340 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 50 KF / DN 40 KF

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000

WEBから

電話から

© Busch Vacuum Solutions