

R5 KD 0012/0020 A

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



コンパクト

ダイレクトドライブ構造、高さを抑え軽量化、小型包装機用に特化した設計

信頼性

水蒸気に対する高い耐性、優れた凝結防止機能、最適な温度管理

高いサービス性

迅速なサービスルーチン、サービス間隔の長さ、手入れしやすい滑らかな表面デザイン

R5 KD 0012/0020 A


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

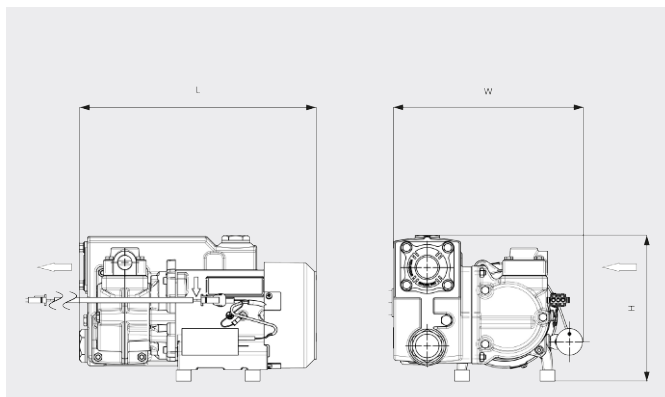

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

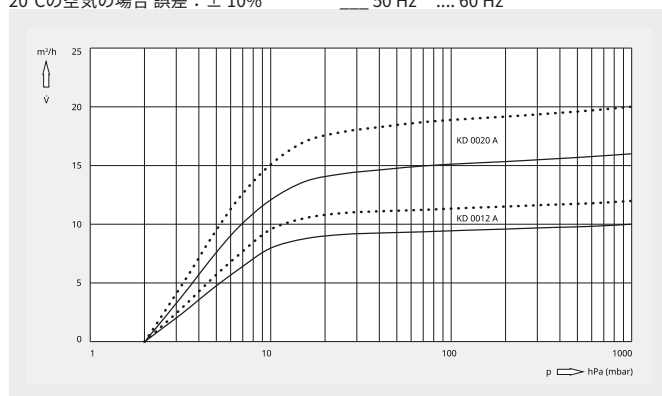

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
設計排気速度	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	0.37 kW (50 / 60 Hz)	0.55 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) S1 モーター、KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) S3 モーター、KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	0.35 l	0.35 l
質量	15 kg	15 kg
寸法 (L x W x H) (S1モーター)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
寸法 (L x W x H) (S3モーター)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
ガスインレット / アウトレット	G ½"	G ½"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から