

R5 PB 0003 D

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



コンパクト

モジュール構造、高さを抑え軽量化、小型真空包装機や真空調理、食材のマリネや保存用途での使用に適した設計

静音性

低騒音、総菜売り場やレストランでの使用に最適

信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れたベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数、過熱保護構造

R5 PB 0003 D


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

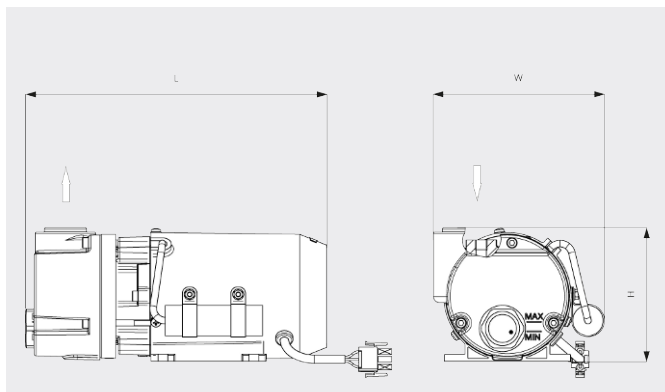

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz — 60 Hz

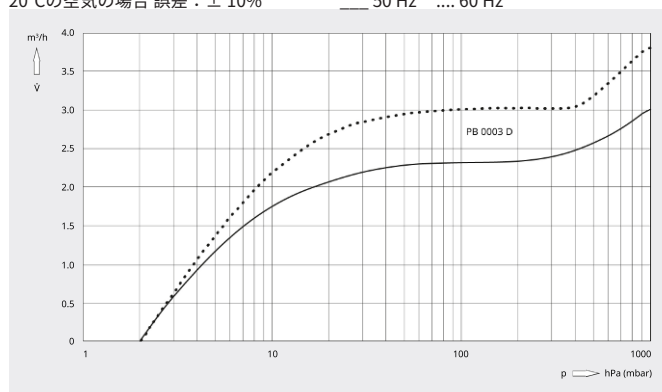

R5 PB 0003 D	
設計排気速度	3 / 3.8 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	0.1 / 0.12 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	0.05 l
質量	5.2 kg
外形寸法 (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
ガスインレット	G ½"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から