


R5 PB 0004/0008 C

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

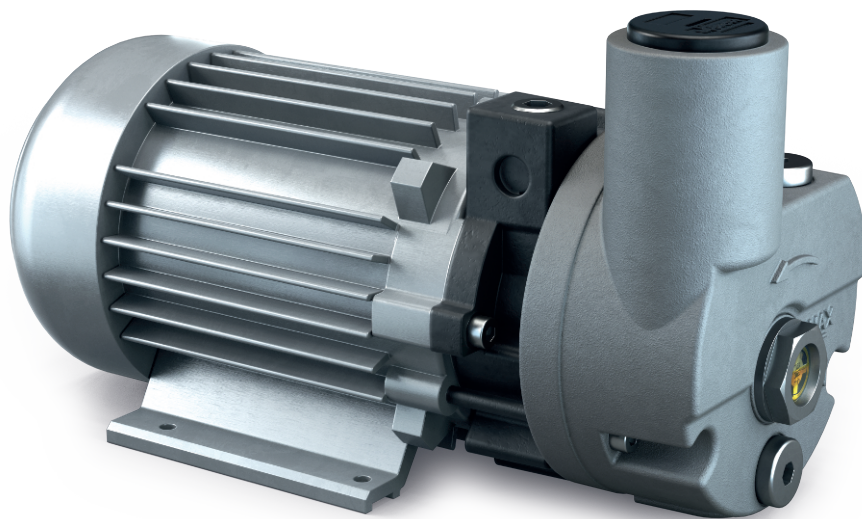

コンパクト

モジュール構造、高さを抑え軽量化、限られたスペースでの設置に最適

静音性

低騒音、総菜売り場やレストランでの使用に最適

信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れたベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- ガスバラストバルブ（R5 PB 0008 Cのみ）
- 各種インレットフィルター
- 各種真空オイル

R5 PB 0004/0008 C


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

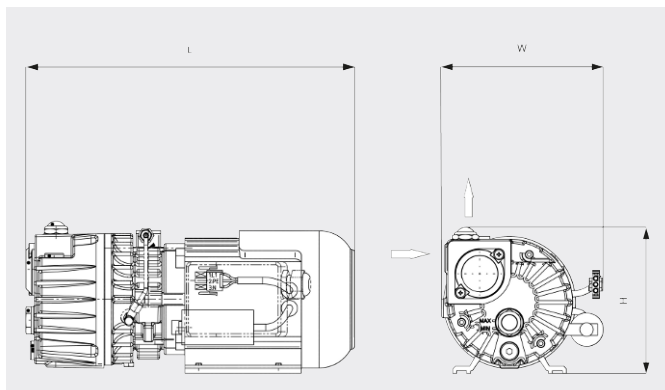

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差: ± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

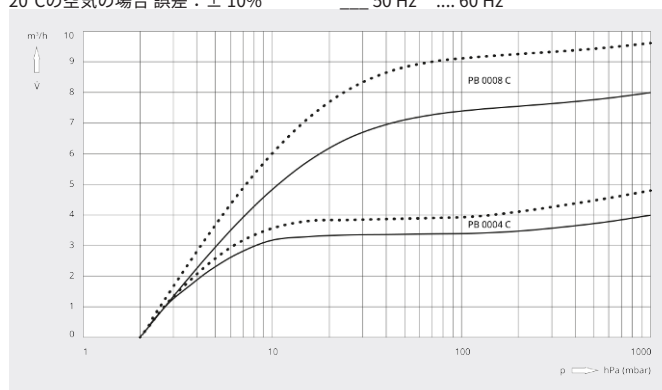

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
設計排気速度	4.0 / 4.8 m³/h (50 / 60 Hz)	8.0 / 9.6 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	0.1 / 0.12 kW (50 / 60 Hz)	0.35 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	0.06 l	0.25 l
質量	5.2 kg	12 kg
外形寸法 (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
ガスインレット	G 1/4"	G 3/8"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から