


R5 RA 0025/0040 F

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

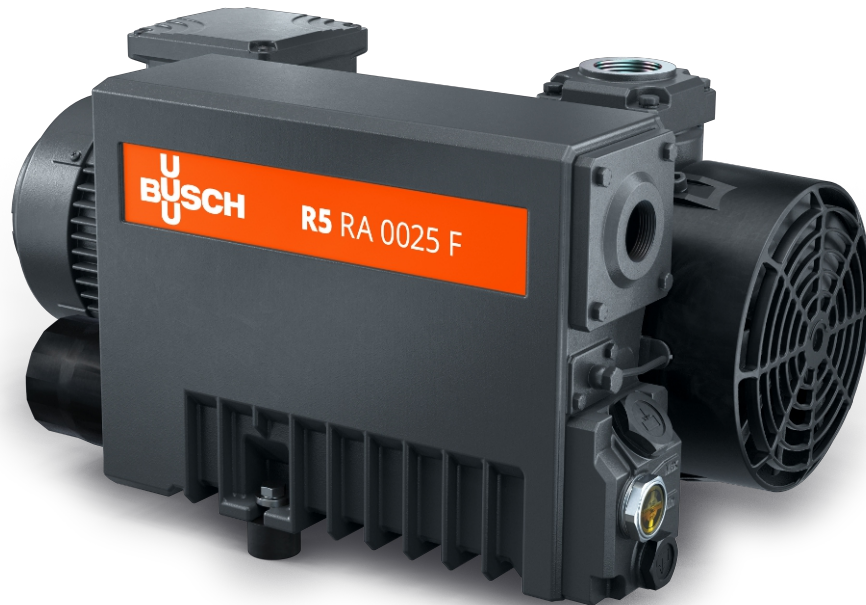

信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れた繊維強化エポキシ樹脂製ベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

高い性能

到達圧力付近で高い排気速度、連続運転を想定した設計

フレキシブル

さまざまな設計オプションをご用意、お客様特有の要件やプロセスに応じて容易に適應させることが可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- ガスバラストバルブ
- フィルタープレッシャーゲージ
- 各種真空オイル
- 各種インレットフィルター
- オイルレベルスイッチ
- 真空調整ユニット

R5 RA 0025/0040 F


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

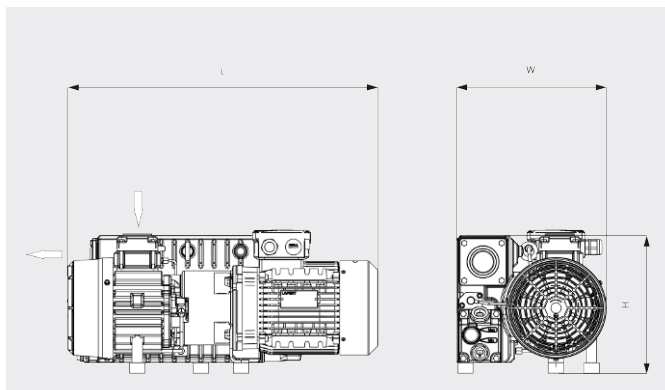

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

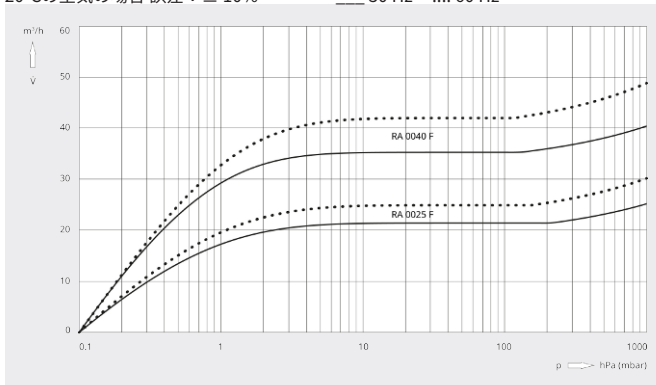

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
設計排気速度	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.0 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)	1.4 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 hPa (mbar) における消費電力	0.8 / 0.9 kW (50 / 60 Hz)	1.1 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)
到達真空度における消費電力	0.5 / 0.6 kW (50 / 60 Hz)	0.6 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	1.0 l	1.0 l
質量	40 kg	45 kg
外形寸法 (L x W x H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から