

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率

同等のロータリーベーン真空ポンプと比較し最大20%の省エネ、低い運用コスト、優れたアップタイム、放熱の低減

高信頼性

低真空範囲での連続運転用に設計、堅牢な構造、弾力性の高いカーボンファイバーベーン、実証済みの性能

高いサービス性

スペアパーツを50%削減、サービスを要するコンポーネントをすべて片側に配置し作業性を向上、サービスルーチンの迅速化、手入れしやすい滑らかな表面デザイン

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 低温運転対応シャッタープレート
- 横方向インレット（吸気口）
- アダプターフランジ
- 各種インレットフィルター
- フィルター圧力計
- 大容量ガスバラストバルブ
- ガスバラスト用ソレノイドバルブ
- G 2"排気フランジ
- 液冷式熱交換器
- 各種真空オイル
- オイルレベルスイッチ
- 温度センサー
- 圧力センサー
- IoTキット
- ECOTORQUE可変速ドライブ

RA 0200-0360 A ECOTORQUE


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

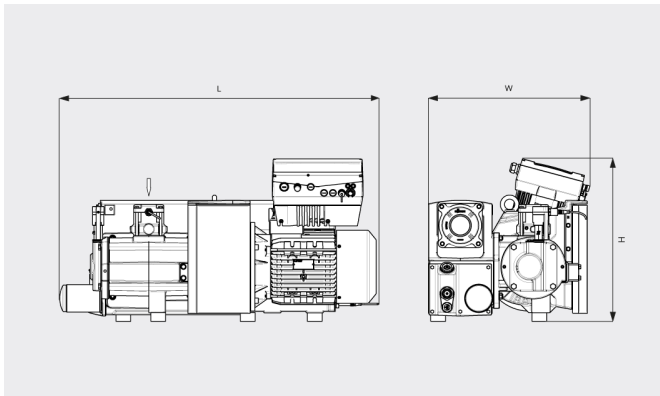

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%


— 最低速度 最高速度

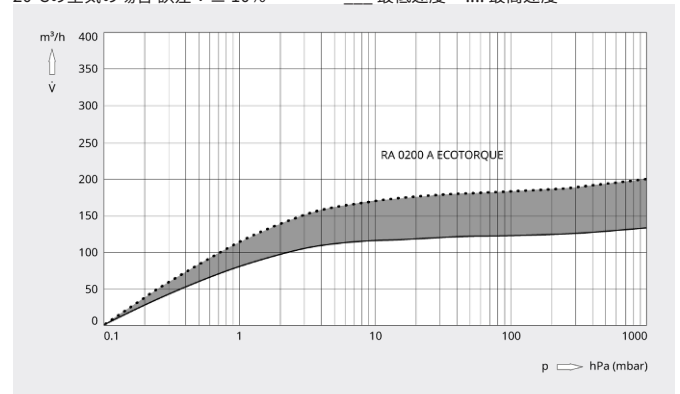

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%


— 最低速度 最高速度

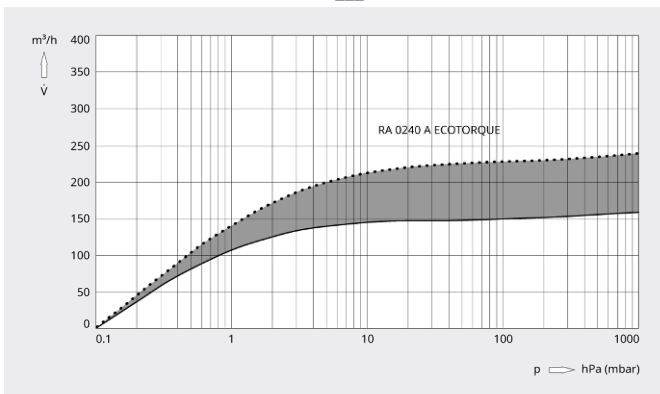

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 最低速度 最高速度

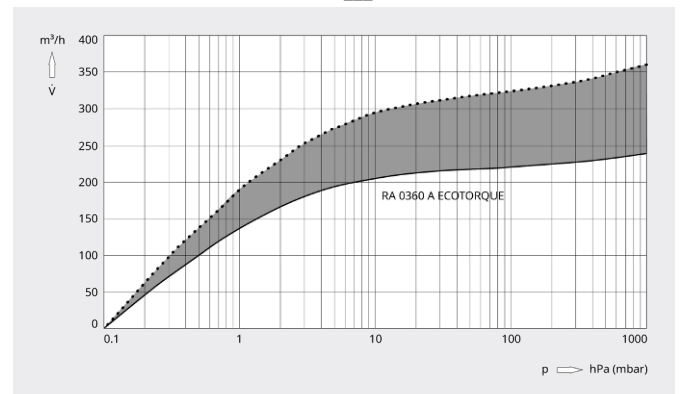

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
設計排気速度	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	1.5 hPa (mbar)	1.5 hPa (mbar)	1.5 hPa (mbar)
到達真空度における消費電力	1.8 - 2.6 kW	1.9 - 2.7 kW	2.3 - 3.4 kW
定格モーター回転数	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
オイル量	7 l	7 l	7 l
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA=3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
質量	210 kg	210 kg	260 kg
外形寸法 (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
ガスインレット	G 2"	G 2"	G 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から