

R5 RA 0400-0630 C

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



信頼性

堅牢な構造、弾力性の高いカーボンファイバーベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

高い性能

到達圧力付近で高い排気速度、連続運転を想定した設計

フレキシブル

さまざまな設計オプションをご用意、お客様特有の要件やプロセスに応じて容易に適應させることが可能、可変速ドライブを利用可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- IEC (IE3) およびNEMAモーター
- 可変速ドライブ用マルチ電圧、マルチ周波数モーター (IE3)
- シングルまたはダブルのガスバラストバルブ、手動またはソレノイドバルブで操作
- 各種インレットフィルター
- 各種温度および圧力ゲージ
- スターターユニット
- オイルミストセパレーター
- 熱交換器付き水冷オイルクーラー
- 各種真空オイル

R5 RA 0400-0630 C


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

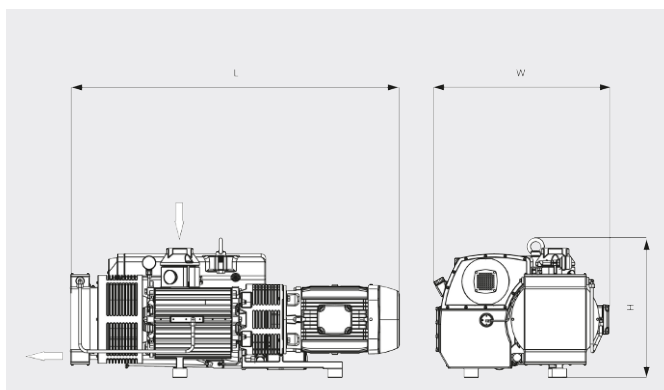

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

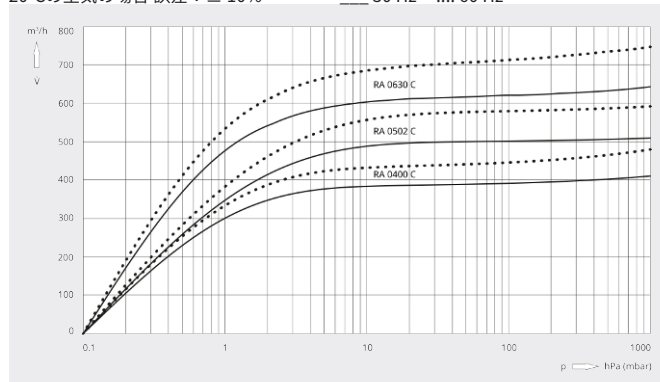

	R5 RA 0400 C	R5 RA 0502 C	R5 RA 0630 C
設計排気速度	410 / 480 m³/h (50 / 60 Hz)	510 / 590 m³/h (50 / 60 Hz)	630 / 760 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	15 / 18.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1000 / 1200 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 hPa (mbar) における消費電力	8.2 / 10.0 kW (50 / 60 Hz)	9.9 / 12.0 kW (50 / 60 Hz)	11.6 / 14.4 kW (50 / 60 Hz)
到達真空度における消費電力	4.7 / 5.6 kW (50 / 60 Hz)	5.8 / 6.4 kW (50 / 60 Hz)	6.5 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151)、KpA=3 dB	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	12 l	12 l	15 l
質量	435 kg	530 kg	550 kg
外形寸法 (L x W x H)	1309 x 862 x 711 mm	1374 x 864 x 712 mm	1723 x 912 x 712 mm
ガスインレット / アウトレット	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

* 排気口 G 3" オプション

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から