

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率

可変速ドライブ（ECOTORQUE）で最大50%の省エネ、自動スタート / ストップ機能を備えたエコモード

高い性能

到達圧力付近で高い排気速度、連続運転を想定した設計

フレキシブル

プロセス要件に合わせた真空レベル調整（圧力制御）と排気速度調整（速度制御）が可能、幅広い電源電圧に対応、オプションのECOTORQUE Master Controlで真空ポンプを最大8台まで制御/監視可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- シングルまたはダブルのガスバラストバルブ、手動またはソレノイド操作
- 各種インレットフィルター
- 各種温度計、圧力計
- 熱回収キット（水冷式オイルクーラー）
- 各種真空オイル

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

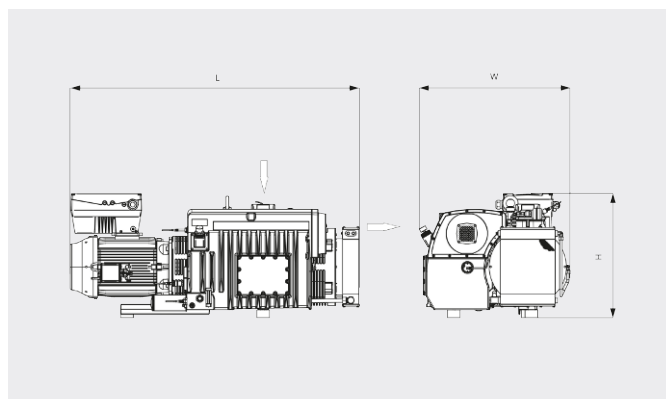

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%


— 最低速度 最高速度

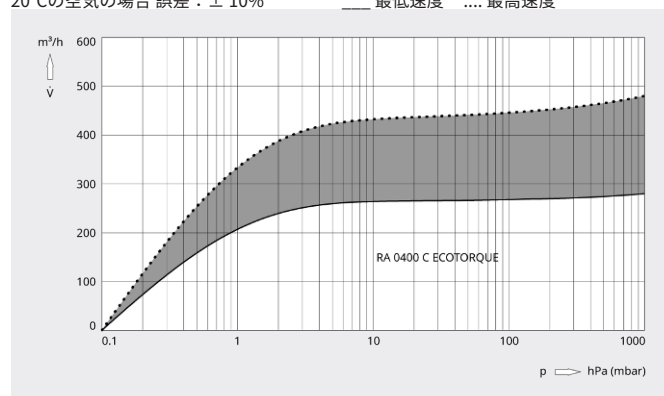

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%


— 最低速度 最高速度

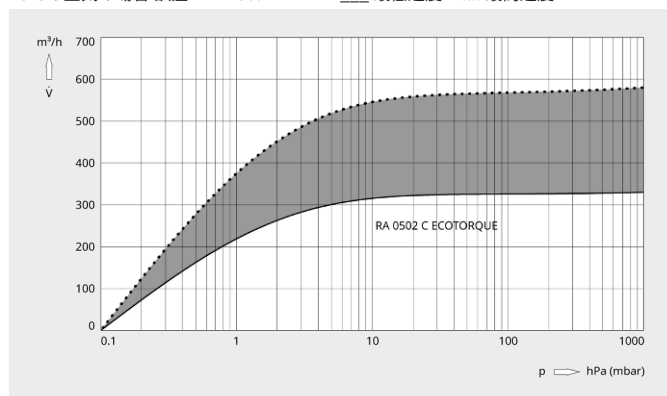

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 最低速度 最高速度

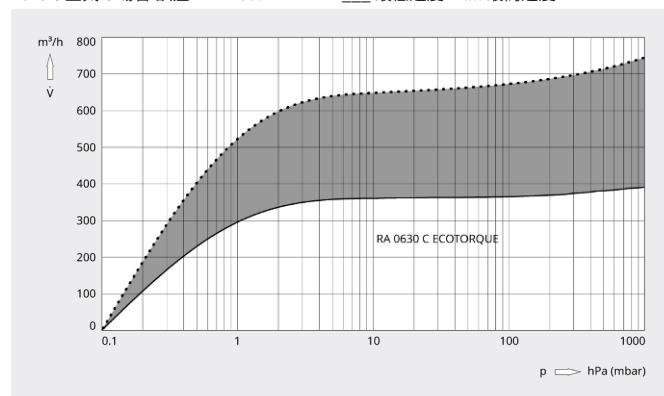

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
設計排気速度	280 – 480 m ³ /h	330 – 580 m ³ /h	390 – 745 m ³ /h
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)
定格モーター回転数	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
到達真空度における消費電力	3.2 – 5.1 kW	4.0 – 6.4 kW	4.4 – 7.5 kW
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
オイル量	12 l	12 l	15 l
質量	465 kg	560 kg	580 kg
外形寸法 (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
ガスインレット *	G 3"	G 3"	G 3"

* 排気口 G 3" オプション

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から