

R5 RA 0520 A

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率性

同等のロータリーベーン真空ポンプと比較し最大25%の省エネ、低い運用コスト、優れたアップタイム、放熱の低減

高性能

低真空域での高い排気速度、粗びき領域での連続運転を想定した設計、設置面積あたりクラス最高の性能

高いサービス性

スペアパーツを40%削減、サービスを要するコンポーネントをすべて片側に配置し作業性を向上、サービスルーチンの迅速化、手入れしやすい滑らかな表面デザイン

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- IEC (IE3) およびNEMAモーター
- シングルまたはダブルのガスバラストバルブ、手動またはソレノイド操作
- スターターユニット
- 可変速ドライブ用マルチ電圧、マルチ周波数モーター (IE3)
- 各種インレットフィルター
- 熱回収キット (水冷式オイルクーラー)
- 各種温度計、圧力計
- 各種真空オイル

R5 RA 0520 A


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

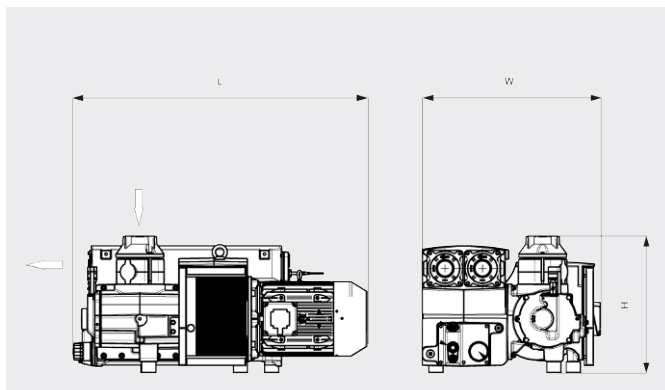

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

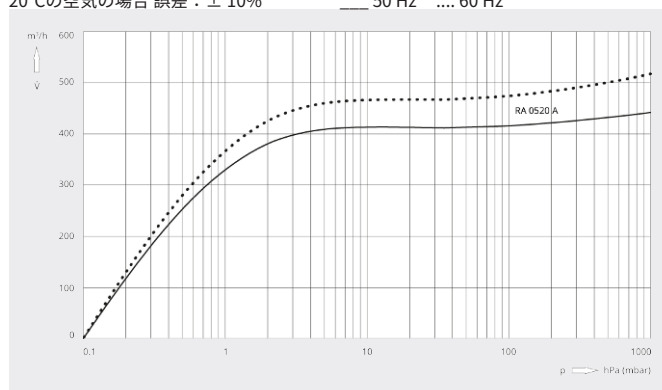

R5 RA 0520 A	
設計排気速度	430 / 520 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
到達真空度における消費電力	3.3 / 3.9 kW (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	11 l
質量	420 kg
外形寸法 (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
ガスインレット *	G 3"

* 排気口 G 3" オプション

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から