

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率

可変速ドライブ（ECOTORQUE）で最大50%の省エネ、自動スタート / ストップ機能を備えたエコモード

高性能

低真空域での高い排気速度、粗びき領域での連続運転を想定した設計、設置面積あたりクラス最高の性能

フレキシブル

プロセス要件に合わせた真空レベル調整（圧力制御）と排気速度調整（速度制御）が可能、幅広い電源電圧に対応、オプションのECOTORQUE Master Controlで真空ポンプを最大8台まで制御/監視可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- シングルまたはダブルのガスバラストバルブ、手動またはソレノイド操作
- 各種インレットフィルター
- 各種温度計、圧力計
- 熱回収キット（水冷式オイルクーラー）
- 各種真空オイル

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

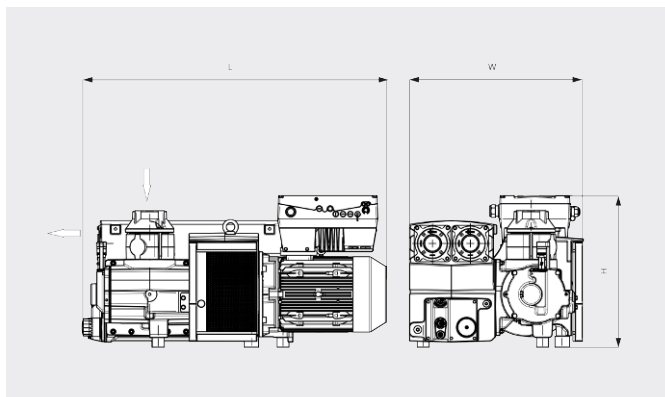

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 最低速度 最高速度

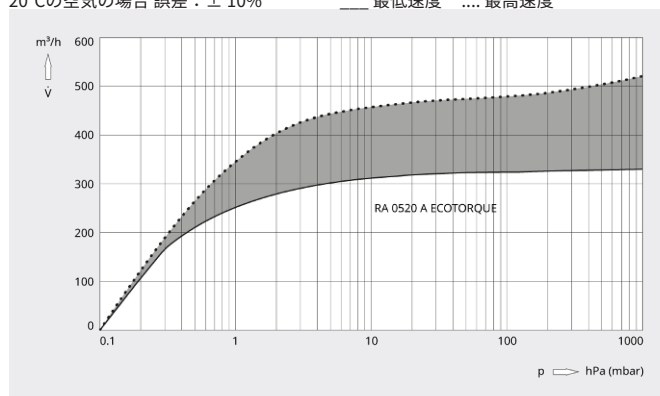

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
設計排気速度	330 – 520 m³/h
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	800 – 1200 min ⁻¹
到達真空度における消費電力	2.6 – 3.9 kW
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
オイル量	11 l
質量	441 kg
外形寸法 (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
ガスインレット *	G 3"

* 排気口 G 3" オプション

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から