

# R5 RA 0840 A ECOTORQUE

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 高効率

可変速ドライブ（ECOTORQUE）で最大50%の省エネ、自動スタート / ストップ機能を備えたエコモード

## フレキシブル

プロセス要件に合わせた真空レベル調整（圧力制御）と排気速度調整（速度制御）が可能、幅広い電源電圧に対応、オプションのECOTORQUE Master Controlで真空ポンプを最大8台まで制御/監視可能

## 高性能

低圧域での高い排気速度、粗びき領域での連続運転を想定した設計、クラス最高レベルの面積生産性

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- シングルまたはダブルのガスバラストバルブ、手動またはソレノイド
- 各種インレットフィルター
- 各種温度計、圧力計
- 熱回収キット（水冷式オイルクーラー）
- 各種真空オイル

# R5 RA 0840 A ECOTORQUE


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

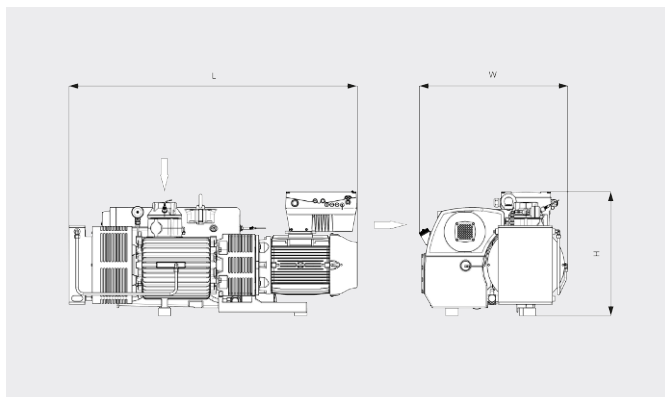

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 最低速度 .... 最高速度

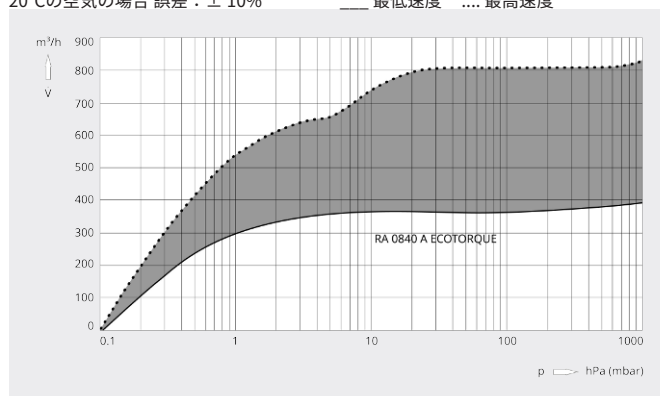

| R5 RA 0840 A ECOTORQUE      |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 設計排気速度                      | 390 – 840 m³/h               |
| 到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)         | 0.1 hPa (mbar)               |
| 定格モーター回転数                   | 700 – 1400 min <sup>-1</sup> |
| 到達真空度における消費電力               | 4.4 – 9.3 kW                 |
| 音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB | 80 dB(A)                     |
| オイル量                        | 15 l                         |
| 質量                          | 580 kg                       |
| 外形寸法 (L x W x H)            | 1680 x 865 x 724 mm          |
| ガスインレット                     | G 3"                         |

\* 排気口 G 3" オプション

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から