

R5 RA 1000/1600 A PLUS

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



制御および監視

インダストリー4.0に対応し、遠隔制御、状況監視、通信プロトコルの利用が可能

コスト削減

エネルギー消費量を抑え、運用コストも最小化

定評のある技術

R5ロータリーベーン真空技術による信頼性の高い運転

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 消音ボックスなしのバージョン
- 水熱交換器付き水冷オイルクーラー

R5 RA 1000/1600 A PLUS


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

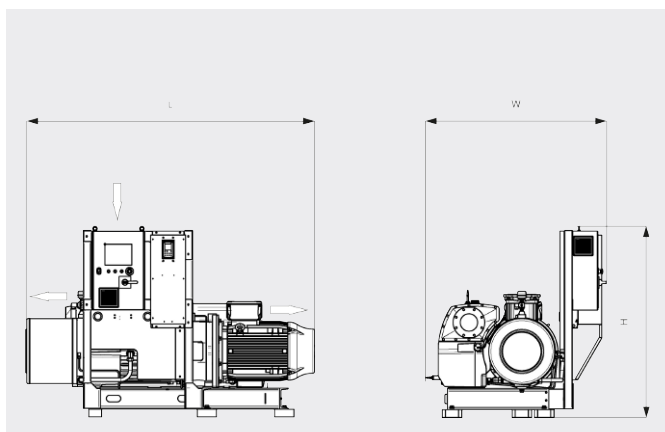

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

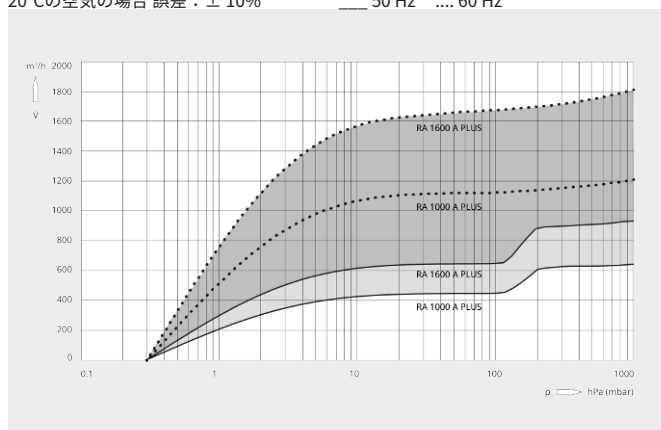

	R5 RA 1000 A PLUS	R5 RA 1600 A PLUS
設計排気速度	440 – 1200 m³/h	640 – 1800 m³/h
到達真空度	0.3 hPa (mbar)	0.3 hPa (mbar)
定格モーター出力	30 kW	37 kW
定格モーター回転数	500 – 1200 min ⁻¹	500 – 1200 min ⁻¹
100 hPa (mbar) における消費電力	8.6 – 22.3 kW	12.8 – 35.9 kW
到達真空度における消費電力	5.4 – 12.5 kW	6.9 – 19.0 kW
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	65 – 79 dB(A)	69 – 83 dB(A)
オイル量	30 l	30 l
質量	1230 kg	1580 kg
外形寸法 (L x W x H)	1964 x 1422 x 1451 mm	2198 x 1422 x 1451 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から