

R5 RA/RC 0010/0016 C

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



コンパクト

高さを抑え軽量化、限られたスペースでの設置に最適

信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れた繊維強化エポキシ樹脂製ベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

フレキシブル

さまざまな設計オプションをご用意、お客様特有の要件やプロセスに応じて容易に適應させることが可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- ガスバラストバルブ
- フィルタープレッシャーゲージ
- 真空調整ユニット
- 各種インレットフィルター
- 各種真空オイル

R5 RA/RC 0010/0016 C


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

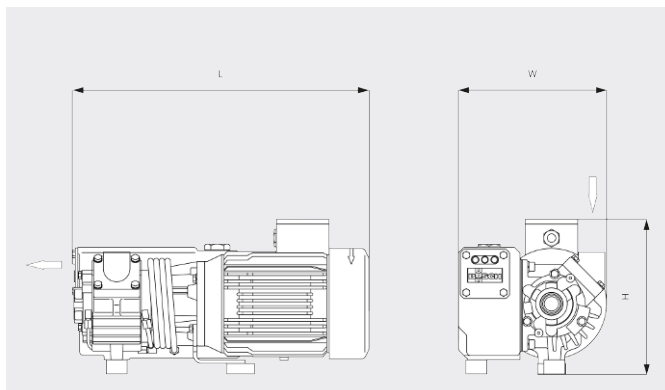

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

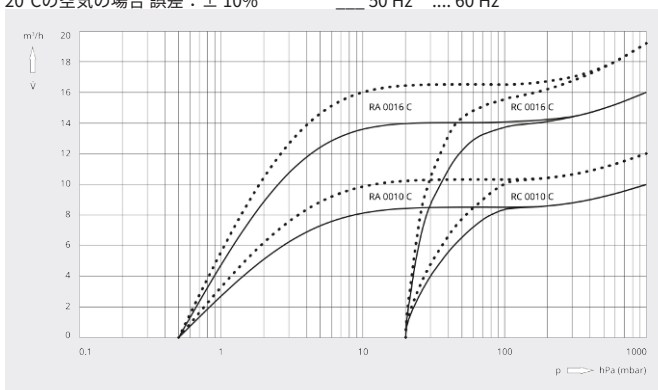

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
設計排気速度	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	0.45 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)	0.45 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	0.4 l	0.4 l	0.4 l	0.4 l
質量	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
外形寸法 (L x W x H)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
ガスインレット	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から