

# COBRA BA 0100 C

ドライスクリーュー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



## 高い性能

高度なスクリーュー設計、ベル型の構造、特許取得のセルフバランシングスクリーュー、優れた運転品質、半導体および分析用途、殺菌、フリーズドライ、炉、薄膜コーティング、ガス回収に最適

## 高効率性

所有コストの低さ、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、優れたアップタイム、効率的な空冷方式

## コンパクト

設置場所を選ばない設計、直結のキャンドモーター

アクセサリ


- ベーパーおよび凝縮性ガスの吸引向けシール  
および希釈ガスシステム

# COBRA BA 0100 C

ドライスクリュウ真空ポンプ




寸法図

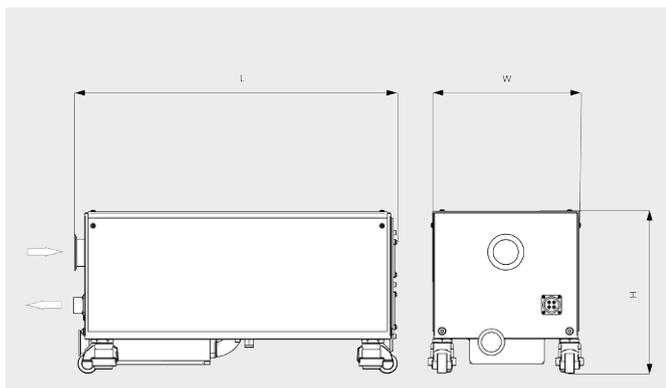

排気速度  
空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

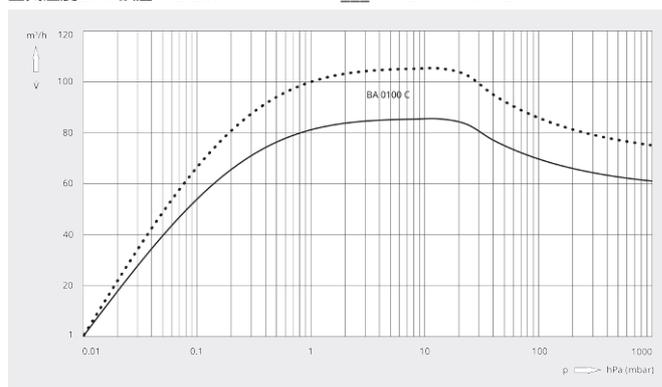

COBRA BA 0100 C	
商品コード	1361570759
設計排気速度	85 / 105 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	0.01 (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.5 / 1.8 kW (50 / 60 Hz)
消費電力 (到達真空度時)	1.1 / 1.25 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	58 dB(A) (50 / 60 Hz)
窒素消費量	0 - 50 l/min
質量	120 kg
外形寸法 (L x W x H)	634 x 304 x 338 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 50 KF / DN 40 KF
追加情報	<ul style="list-style-type: none"><li>• 空冷式</li><li>• 横型ステンレス鋼サイレンサー</li><li>• サイレントブロック内蔵キャスターホイール</li><li>• PEPEオイルを予め充填</li></ul>

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から