

R5 RE 0040/0063 C

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



防爆

2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb指令に基づくATEX認証、爆発の危険性があるガス/空気、水蒸気/空気の混合物の吸引向けの特殊設計、IIB3爆発グループのほぼすべての物質ならびに揮発したガソリンの吸引に適する

信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れた繊維強化エポキシ樹脂製ベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

フレキシブル

さまざまな設計オプション、個々のお客様の要件とプロセスへの容易な適合、標準のトランスミッター付き抵抗温度計

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- ガスバラストバルブ
- オイルセパレーターの耐食コーティング
- T4モーターおよびトランスミッション（真空ポンプ外の温度クラスT4）
- オイルレベルスイッチ

R5 RE 0040/0063 C


オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

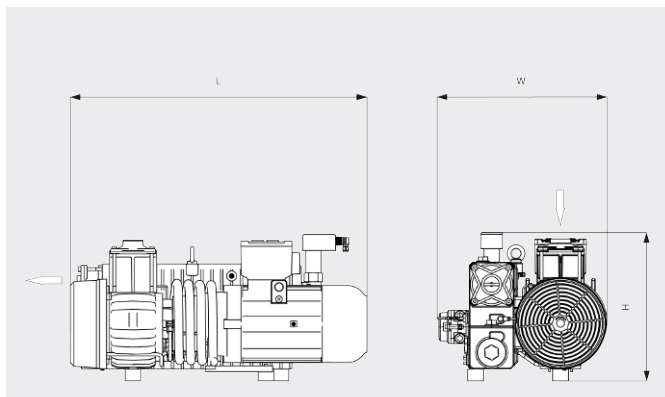

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

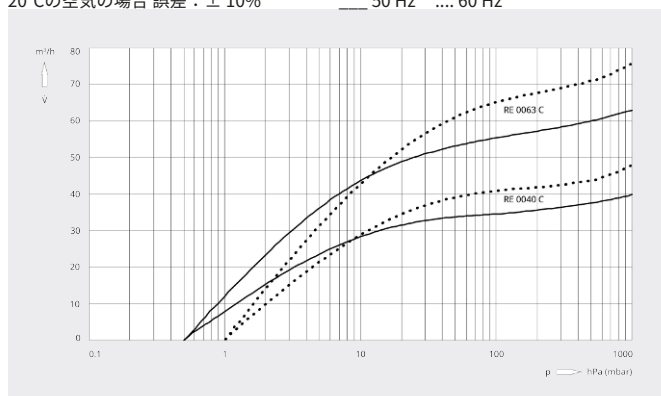

	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
設計排気速度	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	0.5 / 1.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 / 1.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.5 / 2.2 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	2 l	2 l
質量	100 kg	100 kg
外形寸法 (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から