


MINK MA 0018 A

ドライクローコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

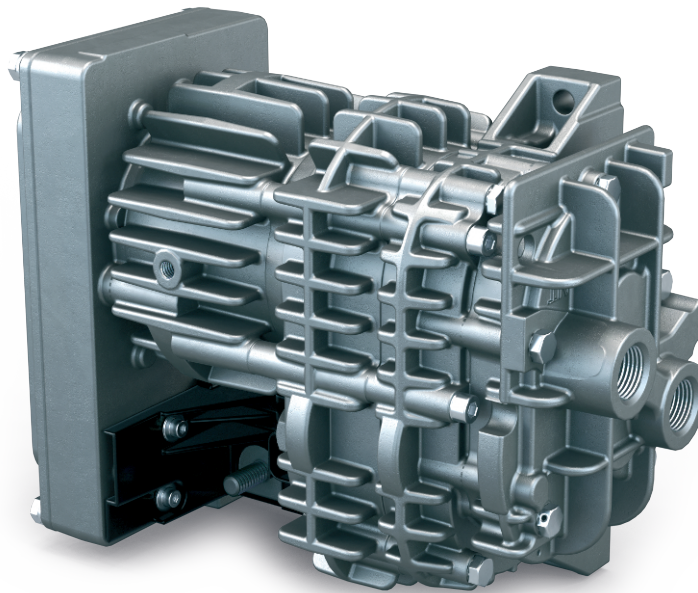

堅牢性

輸送機器の送風向けに設計されており、過酷な条件でも運転が可能です。許容温度-40〜+100°C、標高-1,000 m〜4,000 mのほか、激しい振動にも耐性を持ちます。

効率性

最新のクロー圧縮技術、ドライかつ非接触式の圧縮、汚染のない排気ガス、インテリジェントな可変速ドライブ、省エネ、サービス不要の長い製品寿命

コンパクト

「オールインワン」設計による小さな設置面積

MINK MA 0018 A


ドライクローコンプレッサー




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

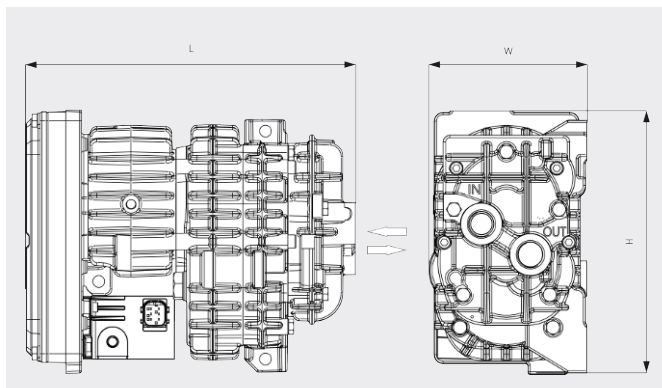

排気速度
20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

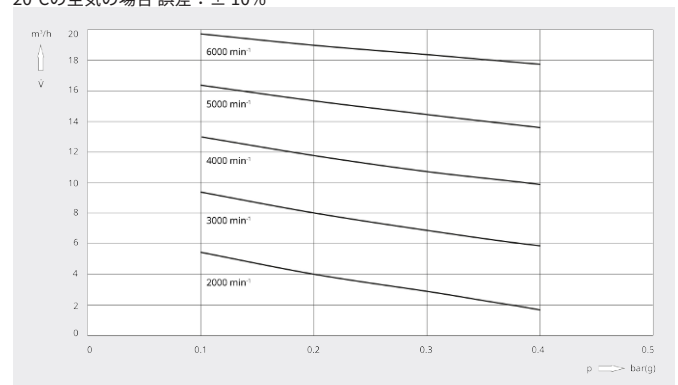

MINK MA 0018 A	
排気量 (吸気部)	18 m³/h
加圧	0.4 bar(g)
定格モーター出力	0.5 kW
定格モーター回転数	6000 min⁻¹
周囲温度	-40 ... +40 °C
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	73 dB(A)
質量	6.5 kg
外形寸法 (L x W x H)	249.5 x 120 x 199 mm
ガスインレット / アウトレット	G ½"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から