


MINK MI 2124/2122 BV

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

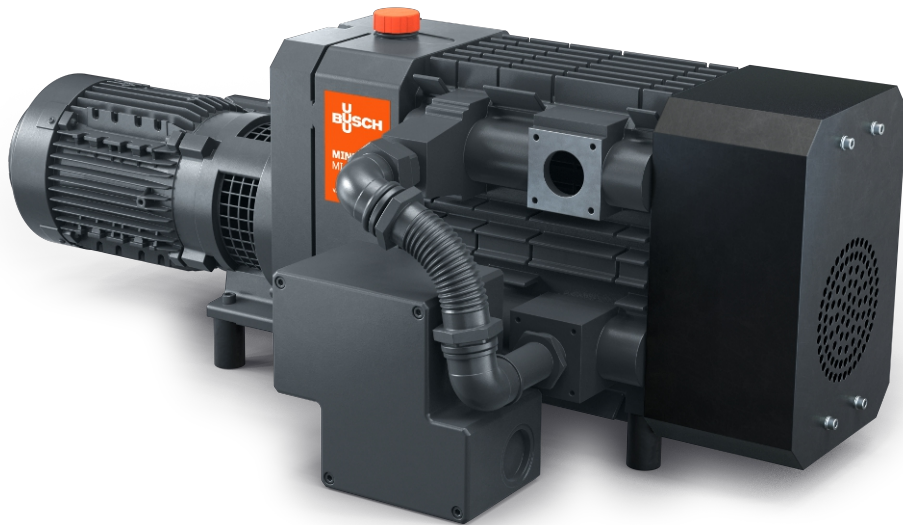

効率性

従来型の真空生成器と比較して大幅な省エネを実現し、運用コストを最小限に抑えます

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の運転方式

高い性能

2段構造による低い到達真空度

MINK MI 2124/2122 BV


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

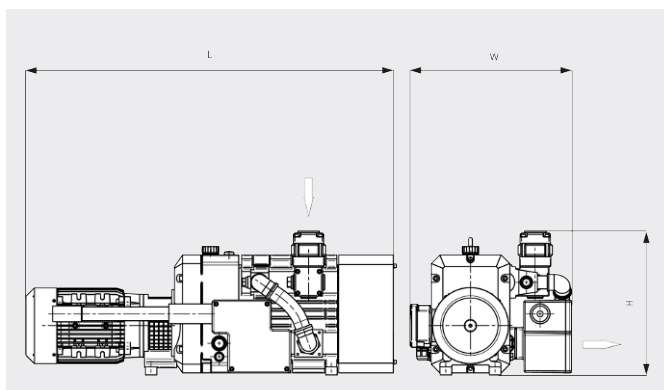

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

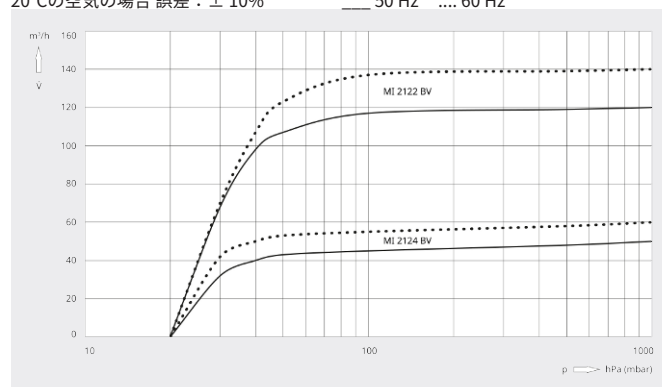

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
設計排気速度	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	120 / 145 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	5.1 / 6.8 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	125 kg	145 kg
外形寸法 (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から