

MINK MM 0084-0182 A

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



効率性

従来型の真空生成器と比較して大幅な省エネを実現し、運用コストを最小限に抑えます

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の圧縮方式

堅牢性

実績に裏打ちされた設計、200,000台以上が稼働中

MINK MM 0084-0182 A


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

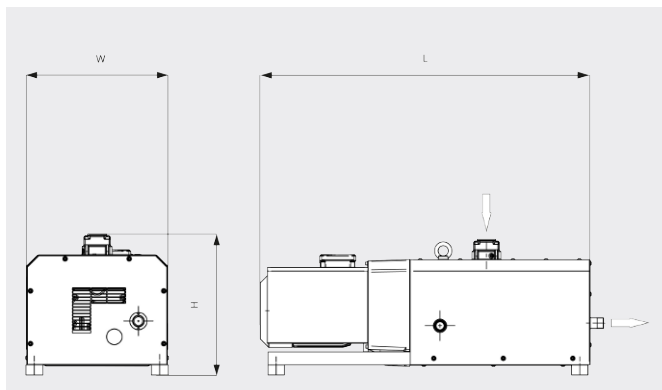

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

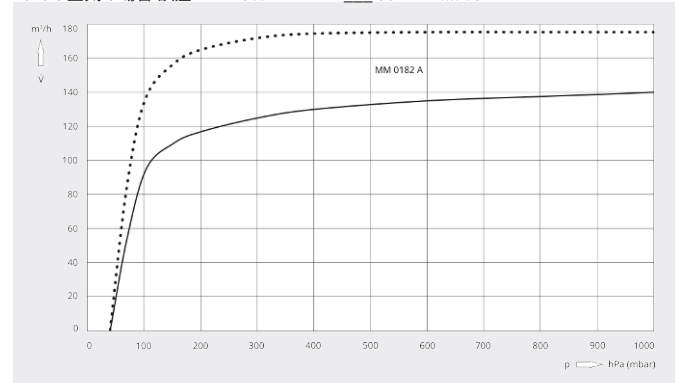

MINK MM 0182 A	
設計排気速度	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	160 kg
外形寸法 (L x W x H)	997 x 416 x 410 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / R 1"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から