

MINK MM 1104-1142 BP

ドライクロードンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



フレキシブル

2.0 bar (g) までの幅広い産業用途向け設計、インレットフィルターとリリーフバルブを標準装備

信頼性

効果的な空冷式、製品寿命を通じ安定した高い排気量

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の圧縮方式

MINK MM 1104-1142 BP


ドライクローコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

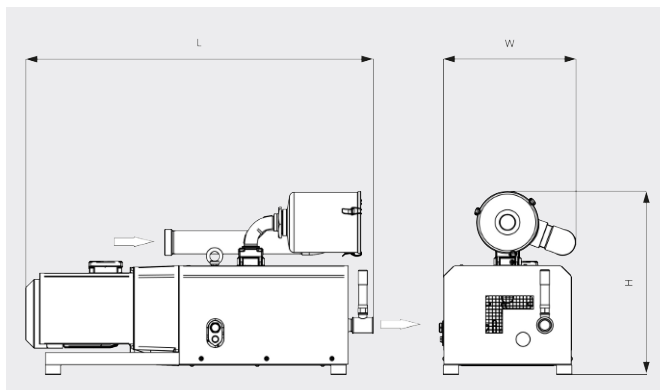

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

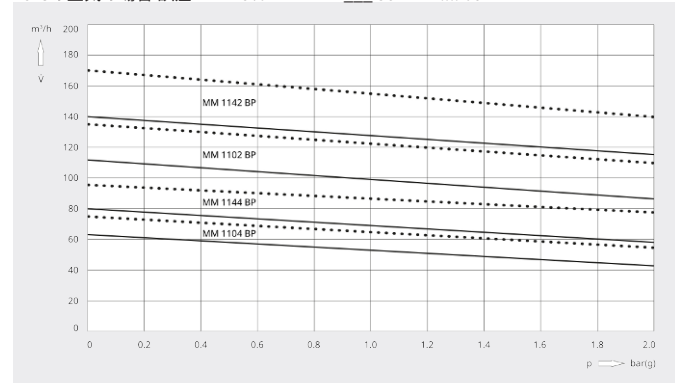

	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP
排気量（吸気部）	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧	1.2 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.8 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.2 kW (50 / 60 Hz)	2.9 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.2 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル（ISO 3744）、距離1メートル、中負荷時	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	155 kg	155 kg	155 kg
外形寸法（L x W x H）	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm
ガスアウトレット	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
排気量（吸気部）	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧	1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)	3.4 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.4 / 5.1 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル（ISO 3744）、距離1メートル、中負荷時	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	160 kg	160 kg	160 kg

MINK MM 1104-1142 BP

ドライクローコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
外形寸法 (L x W x H)	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm
ガスアウトレット	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP
排気量 (吸気部)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧	0.7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.4 / 1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)	6.9 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	160 kg	160 kg	160 kg
外形寸法 (L x W x H)	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm
ガスアウトレット	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP
排気量 (吸気部)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧	1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	9.0 / 11.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	165 kg	165 kg	165 kg
外形寸法 (L x W x H)	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm
ガスアウトレット	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から