

MINK MM 1104/1102 CVM

ドライクロ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高信頼性

50,000台以上のMINK真空ポンプが搾乳ロボットや搾乳設備で稼働中、実績に裏打ちされたドライクロ真空技術、作動流体不要、ほぼメンテナンスフリー、長い耐用年数

効率性

搾乳ロボットや搾乳設備で利用されている従来型の真空生成器と比較し、最高で25%の省エネを実現

フレキシブル

対応可能な周波数は幅広く10~60Hz

MINK MM 1104/1102 CVM


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

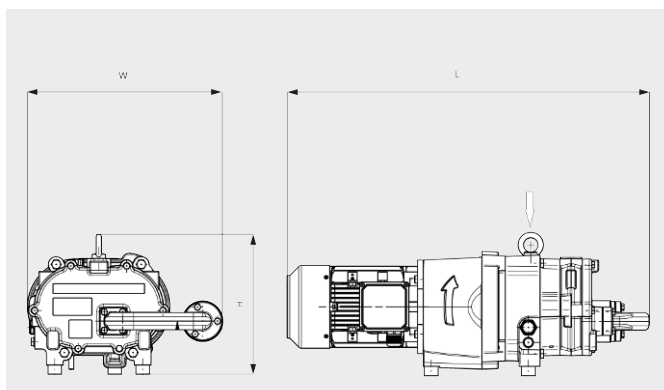

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz — 60 Hz

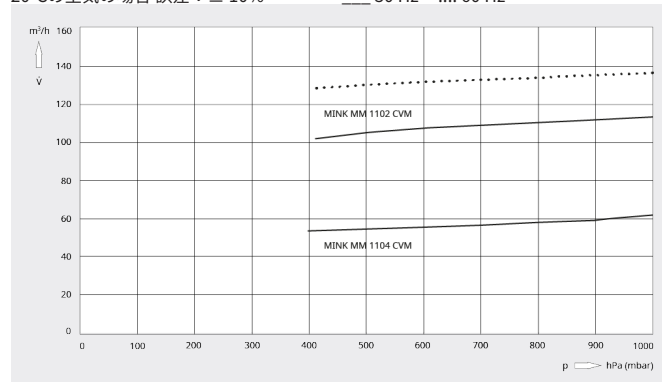

	MM 1104 CVM	MM 1102 CVM	MM 1102 CVM
設計排気速度	62 m³/h (50 Hz)	110 m³/h (50 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.3 kW (50 Hz)	2.2 kW (50 Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 min ⁻¹ (50 Hz)	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	72 dB(A) (50 Hz)	70 dB(A) (50 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	0.5 l	0.5 l	0.5 l
質量	78 kg *	140 kg *	140 kg *
外形寸法 (L x W x H)	771 x 428 x 306 mm	898 x 339 x 301 mm	898 x 339 x 301 mm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から