

# MINK MM 1202-1322 AP

ドライクローコンプレッサー



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## フレキシブル

2.0 bar (g) までの幅広い産業用途向け設計、インレットフィルターとリリーフバルブを標準装備

## 信頼性

効果的な空冷式、製品寿命を通じ安定した高い排気量

## ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の圧縮方式

# MINK MM 1202-1322 AP


ドライクロコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

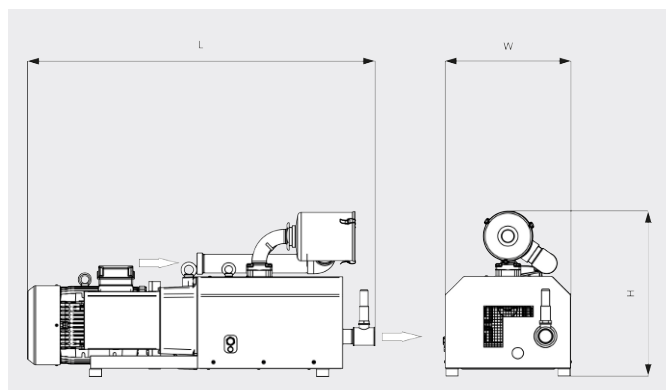

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz .... 60 Hz

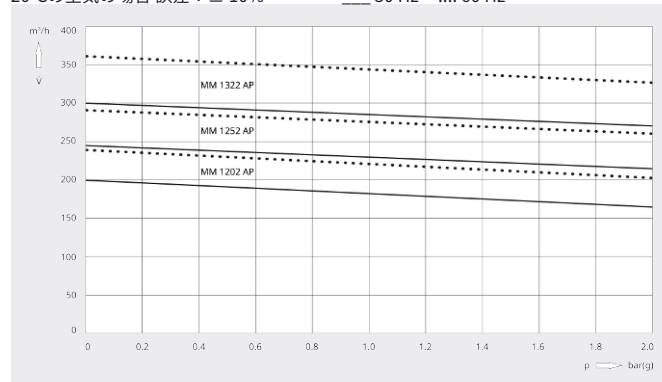

|                              | MINK MM 1202 AP                | MINK MM 1202 AP                | MINK MM 1202 AP                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 排気量（吸気部）                     | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)    | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)    | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| 加圧                           | 0.8 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)  | 1.2 / 1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)  | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        |
| 定格モーター出力                     | 6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)      | 7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)      | 11.0 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)    |
| 定格モーター回転数                    | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 音圧レベル（ISO 3744）、距離1メートル、中負荷時 | 80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)     |
| 質量                           | 210 kg                         | 210 kg                         | 210 kg                         |
| 外形寸法（L x W x H）              | 1345 x 515 x 665 mm            | 1345 x 515 x 665 mm            | 1345 x 515 x 665 mm            |
| ガスアウトレット                     | G 2"                           | G 2"                           | G 2"                           |

|                              | MINK MM 1252 AP                | MINK MM 1252 AP                | MINK MM 1252 AP                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 排気量（吸気部）                     | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)    | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)    | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| 加圧                           | 0.9 / 0.7 bar(g) (50 / 60 Hz)  | 1.6 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)  | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)        |
| 定格モーター出力                     | 7.5 / 9.0 kW (50 / 60 Hz)      | 10.6 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)    | 12.5 / 15.6 kW (50 / 60 Hz)    |
| 定格モーター回転数                    | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 音圧レベル（ISO 3744）、距離1メートル、中負荷時 | 81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)     |
| 質量                           | 230 kg                         | 230 kg                         | 230 kg                         |

# MINK MM 1202-1322 AP

ドライクローコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

|                  | MINK MM 1252 AP     | MINK MM 1252 AP     | MINK MM 1252 AP     |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 外形寸法 (L x W x H) | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm |
| ガスアウトレット         | G 2"                | G 2"                | G 2"                |

|                               | MINK MM 1322 AP                            | MINK MM 1322 AP                            | MINK MM 1322 AP                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 排気量 (吸気部)                     | 300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)   | 300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)   | 300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)   |
| 加圧                            | 1.0 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)              | 1.7 / 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)              | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)                    |
| 定格モーター出力                      | 10.5 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)                | 14.9 / 17.2 kW (50 / 60 Hz)                | 16.5 / 21.0 kW (50 / 60 Hz)                |
| 定格モーター回転数                     | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| 音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時 | 82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| 質量                            | 255 kg                                     | 255 kg                                     | 255 kg                                     |
| 外形寸法 (L x W x H)              | 1425 x 515 x 665 mm                        | 1425 x 515 x 665 mm                        | 1425 x 515 x 665 mm                        |
| ガスアウトレット                      | G 2"                                       | G 2"                                       | G 2"                                       |

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から