

MINK MM 1202/1252 AV

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



効率性

従来型の真空生成器と比較して大幅な省エネを実現し、運用コストを最小限に抑えます

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の運転方式

堅牢性

実績に裏打ちされた設計、200,000台以上が稼働中

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- Aquaバージョン
- ATEXバージョン
- Oxygenバージョン
- ガスタイトバージョン
- IoTキット

MINK MM 1202/1252 AV


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

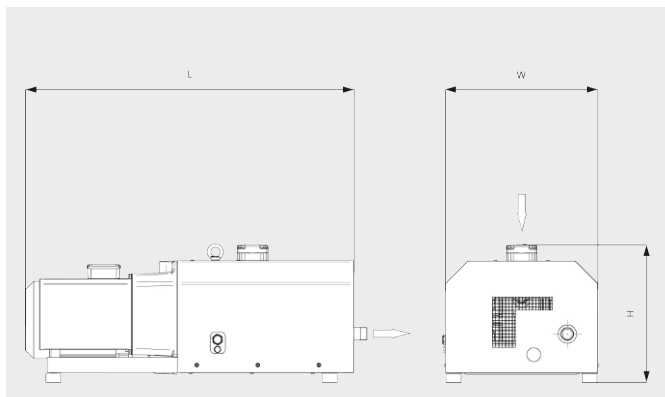

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

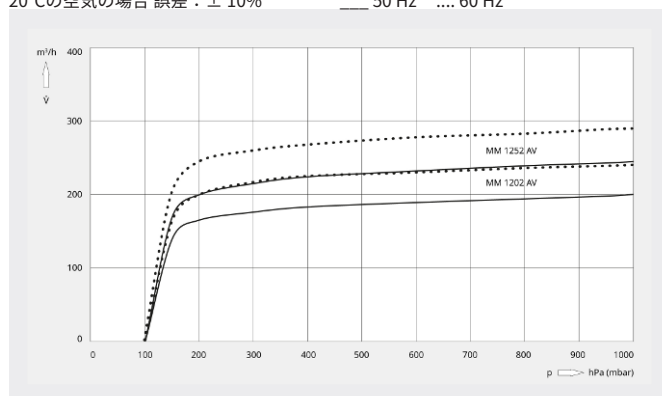

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
設計排気速度	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
到達真空度 (連続運転)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *
質量	240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *	240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *
外形寸法 (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
ガスインレット / アウトレット	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* 設計オプションの技術データは、モーターのバージョンによってわずかに異なる場合があります。別途寸法図を参照してください。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から