

MINK MV 0502/0602 B

ドライクロール真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



静音性

最先端の音響設計により騒音値が低いため、作業現場でもお使いいただけます

効率性

最新のクロール真空技術、省エネ、最小限の運用コスト、ほぼメンテナンスフリー、効果的な空冷

コンパクト

小さな設置面積

MINK MV 0502/0602 B


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

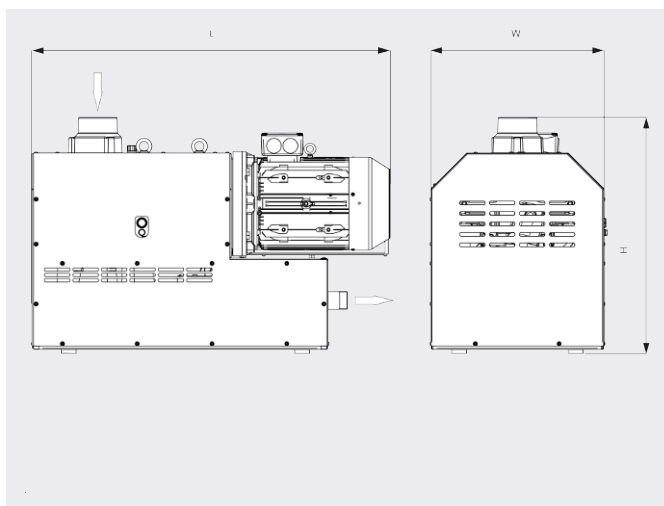

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

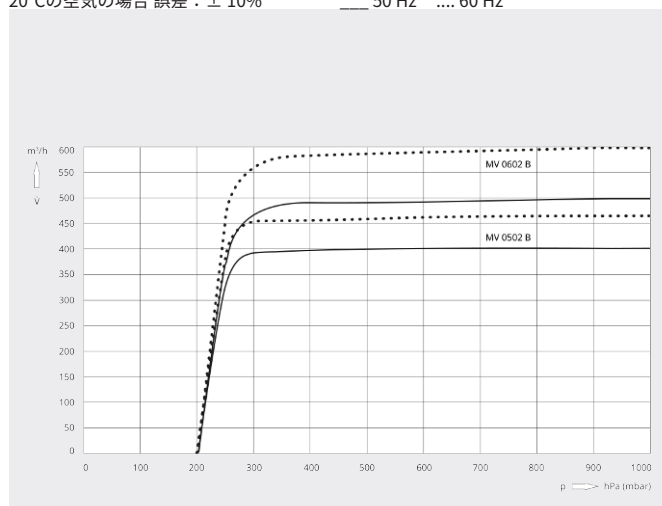

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
設計排気速度	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	7.5 kW (50 Hz) 7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744) 、距離1メートル、中負荷時	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	450 / 470 kg (50 / 60 Hz)	468 / 472 kg (50 / 60 Hz)
外形寸法 (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
ガスインレット / アウトレット	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から