

MINK MW 0332 B

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高性能

到達圧力 < 0.8 hPa (mbar)、10 hPa (mbar) まで高く安定した排気速度を維持

高効率

低消費電力、カーボンフットプリントの削減、運用コストの最小化、設置が簡単、最新のクロー真空テクノロジー、空冷式

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の動作原理

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- Aquaバージョン
- IoTキット
- ガスタイトバージョン
- 最適化されたサイレンサー

MINK MW 0332 B


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

外形寸法図

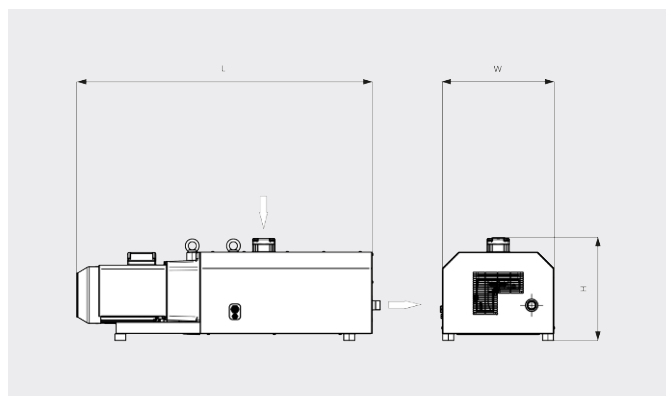

排気速度

20°Cの空気の場合。誤差：± 10% — 50 Hz 60 Hz

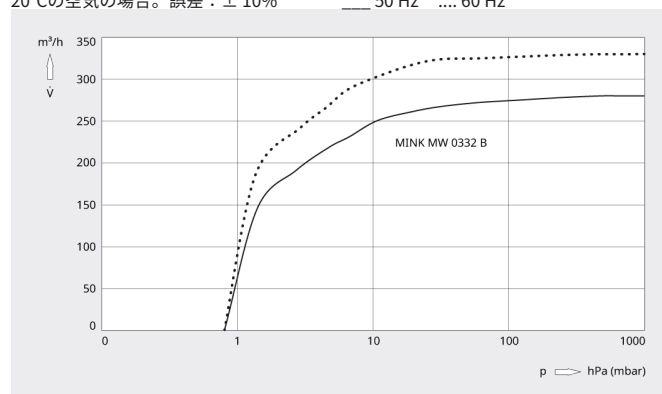

MINK MW 0332 B	
公称排気速度	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
到達圧力	0.8 hPa (mbar)
消費電力 到達圧力時	3.7 / 4.7 kW (50/60 Hz)
定格モーター出力	7.5 / 9.5 kW (50/60 Hz)
定格モーター回転速度	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
許容モーター回転速度範囲	1200-3600 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151) 到達圧力時	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
周囲温度範囲	0-40 °C
吸気ガス温度範囲	0-40 °C
周囲圧力	大気圧
オイル量	1.2 l
質量 (約)	325 kg
寸法 (L x W x H)	1365 x 513 x 458 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / R 1¼"

*400 hPa (mbar) 以上において最適化サイレンサー装着時：-5 dB(A)、未配管状態

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から