

DOLPHIN LA 0756/0906 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い1段式構造

高信頼性

ペーパーおよび粉体への優れた耐性

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、さまざまな封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢

DOLPHIN LA 0756/0906 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

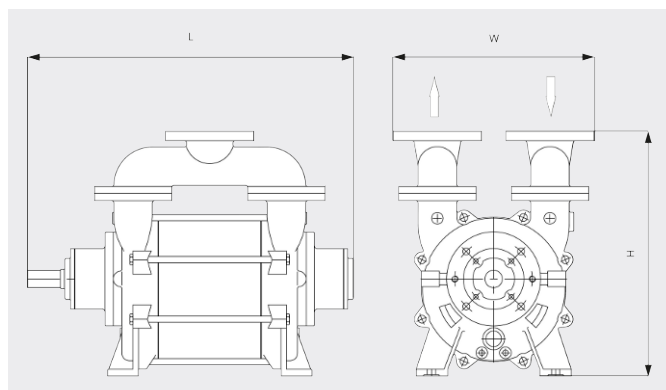

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

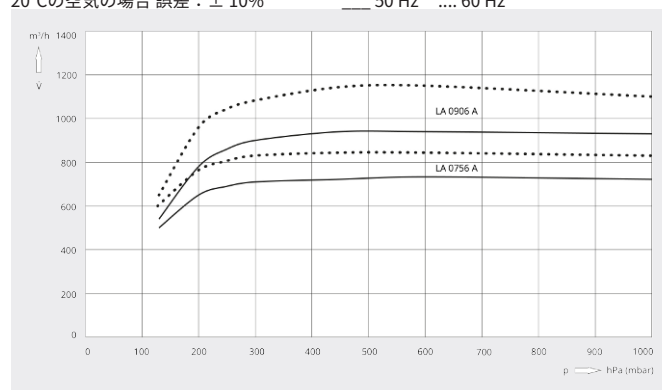

DOLPHIN LA 0756 A		DOLPHIN LA 0906 A	
設計排気速度	750 / 840 m³/h	900 / 1100 m³/h	
到達真空度	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	
定格モーター出力	22 / 30 kW	30 / 37 kW	
定格モーター回転数	1450 / 1750 min ⁻¹	1450 / 1750 min ⁻¹	
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	75 dB(A)	75 dB(A)	
質量	306 kg	338 kg	
外形寸法 (L x W x H)	(840 – 1000) x 400 x 630 mm	(920 – 1080) x 400 x 630 mm	
ガスインレット / アウトレット	DN 100 PN10 / DN 100 PN10	DN 100 PN10 / DN 100 PN10	

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から