

DOLPHIN LA 1157-1807 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い1段式構造

高信頼性

ペーパーおよび粉体への優れた耐性

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、さまざまな封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢

DOLPHIN LA 1157-1807 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

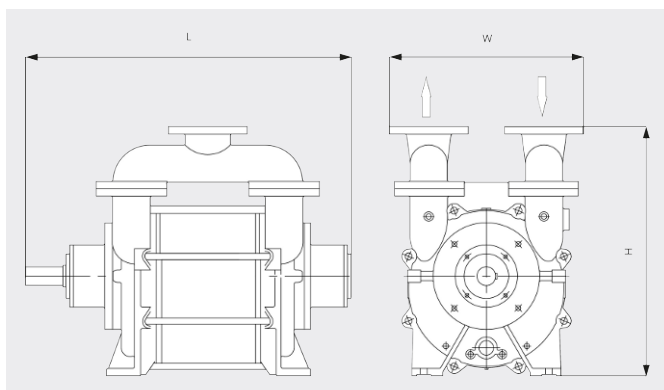

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz — 60 Hz

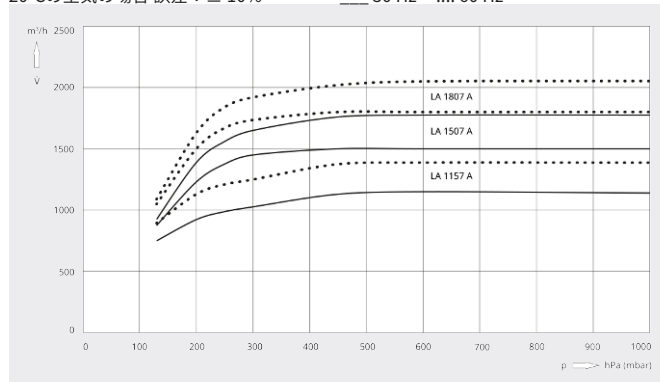

	DOLPHIN LA 1157 A	DOLPHIN LA 1507 A	DOLPHIN LA 1807 A
設計排気速度	1150 / 1380 m³/h	1500 / 1800 m³/h	1800 / 2050 m³/h
到達真空度	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
定格モーター出力	30 / 45 kW	45 / 55 kW	50 / 75 kW
定格モーター回転数	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
質量	575 kg	638 kg	701 kg
外形寸法 (L x W x H)	(1046 – 1231) x 480 x 800 mm	(1146 – 1331) x 480 x 800 mm	(1246 – 1431) x 480 x 800 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 125 PN10 / DN 125 PN10	DN 125 PN10 / DN 125 PN10	DN 125 PN10 / DN 125 PN10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から