

DOLPHIN LA 3809/5109 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い1段式構造

高信頼性

ペーパーおよび粉体への優れた耐性

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、さまざまな封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢

DOLPHIN LA 3809/5109 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

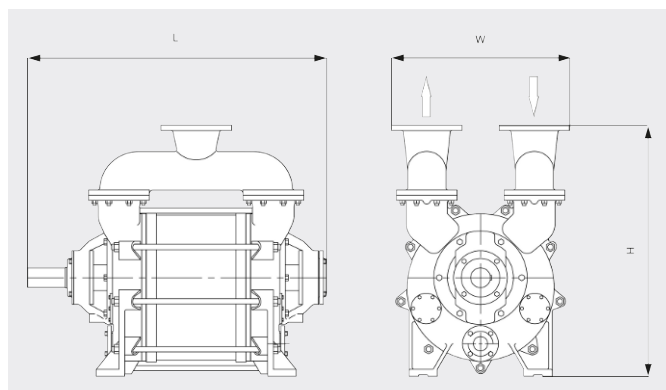

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

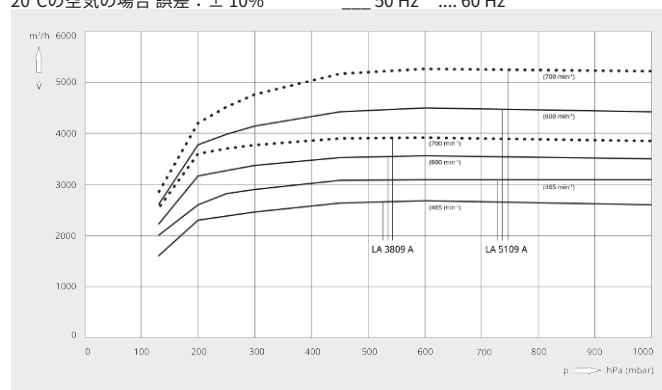

	DOLPHIN LA 3809 A	DOLPHIN LA 5109 A
設計排気速度	2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)	3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
定格モーター出力	75 – 110 / 90 – 132 kW	90 – 132 / 110 – 150 kW
定格モーター回転数	465 – 650 / 600 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	465 – 650 / 600 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	85 dB(A)	85 dB(A)
質量	2030 kg	2150 kg
外形寸法 (L x W x H)	1665 x 800 x 1400 mm	1790 x 800 x 1400 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 250 PN10 / DN 250 PN10	DN 250 PN10 / DN 250 PN10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から