

DOLPHIN LB 3809/4409 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い2段式構造

高信頼性

ペーパーおよび粉体への優れた耐性

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢

DOLPHIN LB 3809/4409 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

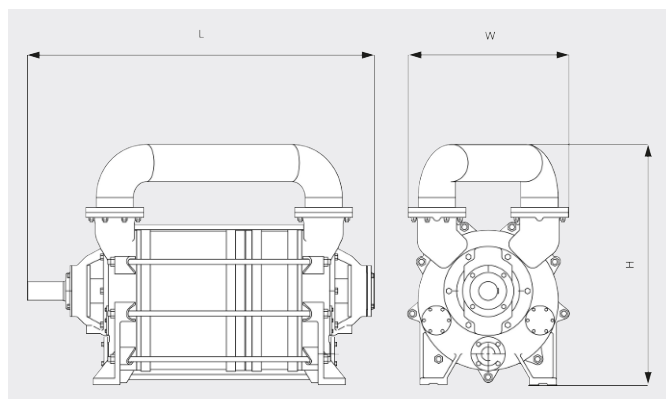

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

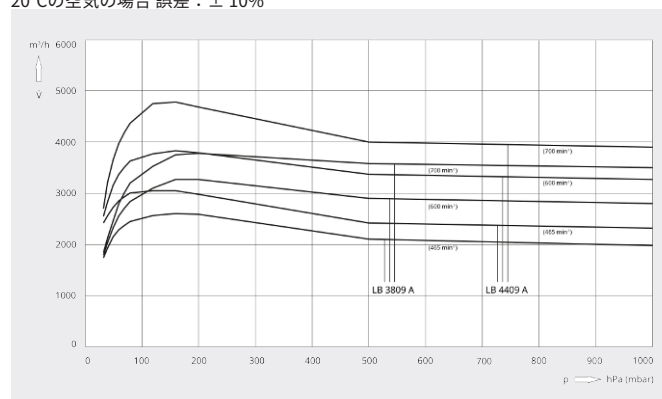

	DOLPHIN LB 3809 A	DOLPHIN LB 4409 A
設計排気速度	2500 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)	2600 – 4400 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	90 – 150 kW (50 / 60 Hz)	90 – 185 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	465 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	465 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	85 dB(A) (50 / 60 Hz)	85 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	2200 kg	2340 kg
外形寸法 (L x W x H)	2025 x 950 x 1410 mm	2150 x 950 x 1410 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 150 PN10 / DN 150 PN10	DN 200 PN10 / DN 200 PN10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から