

DOLPHIN LG 0890/1200 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実績に裏打ちされた技術、信頼性の高い運転、優れたペーパーおよび粉体への耐性、鋳業、発電所、製糖、パルプおよび製紙業界、製鉄など、過酷な環境に特化した設計

高い性能

大排気量、高い排気速度

フレキシブル

モジュラー設計、ハウジングとインペラーの材質は 鋳鉄 (EN-GJL-200) のハウジングとダクタイル鋳鉄のインペラーの組み合わせか316グレードのオールステンレス製から選択、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリー、スペアパーツ、オプション

- モーター搭載排気セット、ギアボックスまたはVベルトでの駆動、スチール製ベースフレーム付き
- 部分循環、または完全循環システム
- キャビテーション防止機構
- ガスエジェクター
- 逆止弁
- バキュームリリーフバルブ

DOLPHIN LG 0890/1200 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

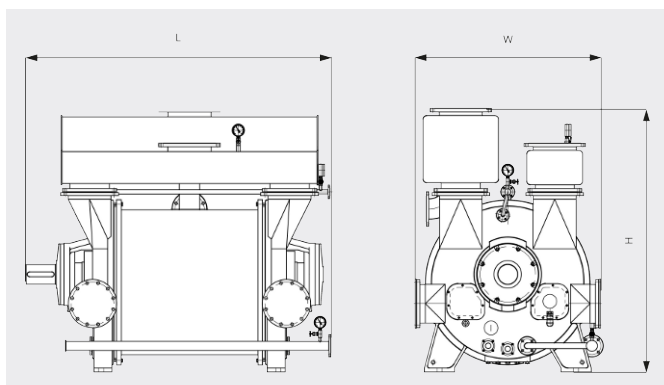

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— LG 0890 A LG 1200 A

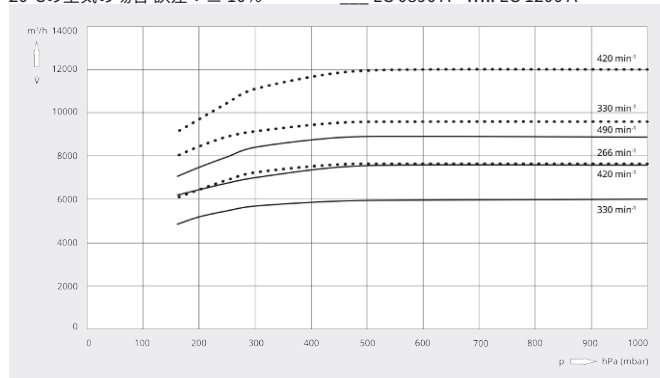

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
設計排気速度	6000 – 8900 m³/h	7650 – 12000 m³/h
到達真空度	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
定格モーター出力	132 / 160 / 185 / 200 / 220 – 132 / 160 / 185 / 200 / 220 kW	160 / 185 / 220 / 250 / 280 – 160 / 185 / 220 / 250 / 280 kW
定格モーター回転数	330 – 490 min ⁻¹	266 – 420 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
質量	3880 kg	5760 kg
外形寸法 (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 x 2160 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN10 / DN 350 PN 10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から