

DOLPHIN LG 1910/2680 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実績に裏打ちされた技術、信頼性の高い運転、優れたペーパーおよび粉体への耐性、鋳業、発電所、製糖、パルプおよび製紙業界、製鉄など、過酷な環境に特化した設計

高い性能

大排気量、高い排気速度

フレキシブル

モジュラー設計、ハウジングとインペラーの材質は 鋳鉄 (EN-GJL-200) のハウジングとダクタイル鋳鉄のインペラーの組み合わせか316グレードのオールステンレス製から選択、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリー、スペアパーツ、オプション

- モーター搭載排気セット、ギアボックスまたはVベルトでの駆動、スチール製ベースフレーム付き
- 部分循環、または完全循環システム
- キャビテーション防止機構
- ガスエジェクター
- 逆止弁
- バキュームリリーフバルブ

DOLPHIN LG 1910/2680 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

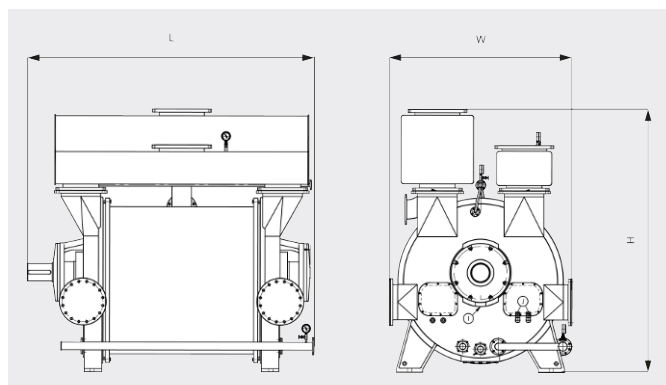

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— LG 1910 A LG 2680 A

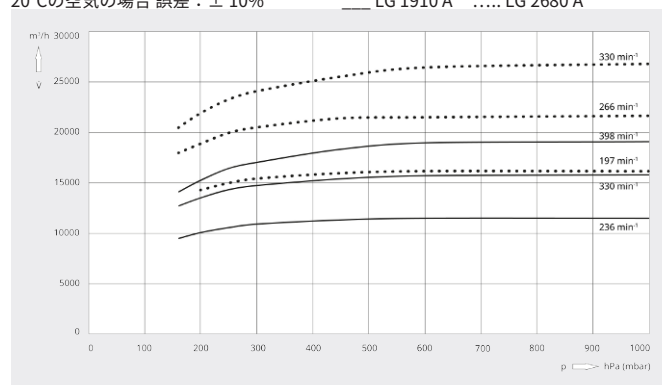

	DOLPHIN LG 1910 A	DOLPHIN LG 2680 A
設計排気速度	11550 – 19100 m³/h	16160 – 26800 m³/h
到達真空度	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
定格モーター出力	220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 – 220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 kW	315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 – 315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 kW
定格モーター回転数	236 – 398 min⁻¹	197 – 330 min⁻¹
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
質量	8930 kg	12750 kg
外形寸法 (L x W x H)	2732 x 1785 x 2560 mm	3191 x 2065 x 2965 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から