


DOLPHIN LN 3001/3002 A (旧 NSB SB 1.25/2.25)

水封式コンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

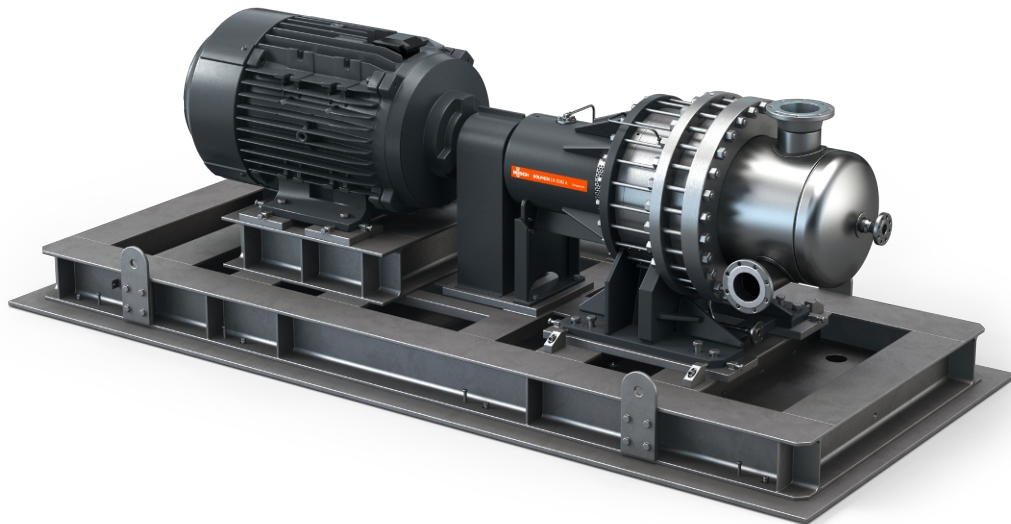

堅牢性

API規格、ATEX認証、封液を入れずに試運転、優れたベーパーおよび粉体への耐性

高いサービス性

ベアリングおよびメカニカルシールの迅速な交換、インペラーの調整不要、高温蒸気による定置洗浄（CIP）が可能

シンプルな運転

最大排気圧でのダイレクトスタート機能、10秒後に最高性能に到達

DOLPHIN LN 3001/3002 A (旧 NSB SB 1.25/2.25)


水封式コンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

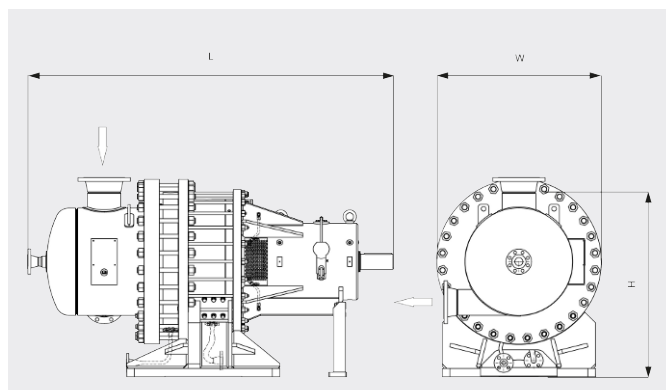

排気速度

20°Cの乾燥空気の場合。作動液として15°Cの水を使用。誤差：± 10%

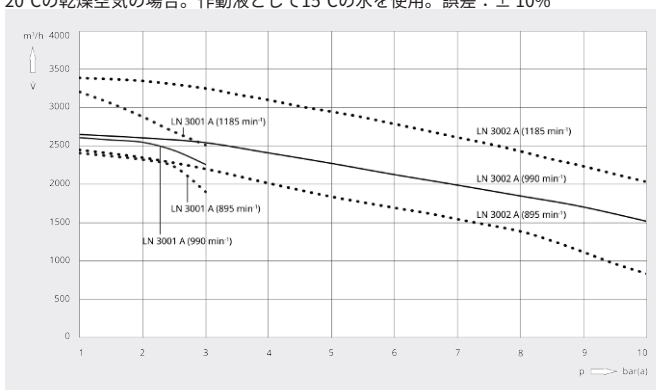

	DOLPHIN LN 3001 A	DOLPHIN LN 3002 A 暫定
排気量	2300 / 2700 m³/h	2500 / 3200 m³/h
加圧	3 bar(a)	10 bar(a)
定格モーター出力	260 / 370 kW	590 / 800 kW
定格モーター回転数	990 / 1185 min ⁻¹	990 / 1185 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
最大吸気温度	90 °C	90 °C
質量	3600 kg	3720 kg
外形寸法 (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から