


DOLPHIN LM 0530/0800 A

水封式真空ポンプおよびコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

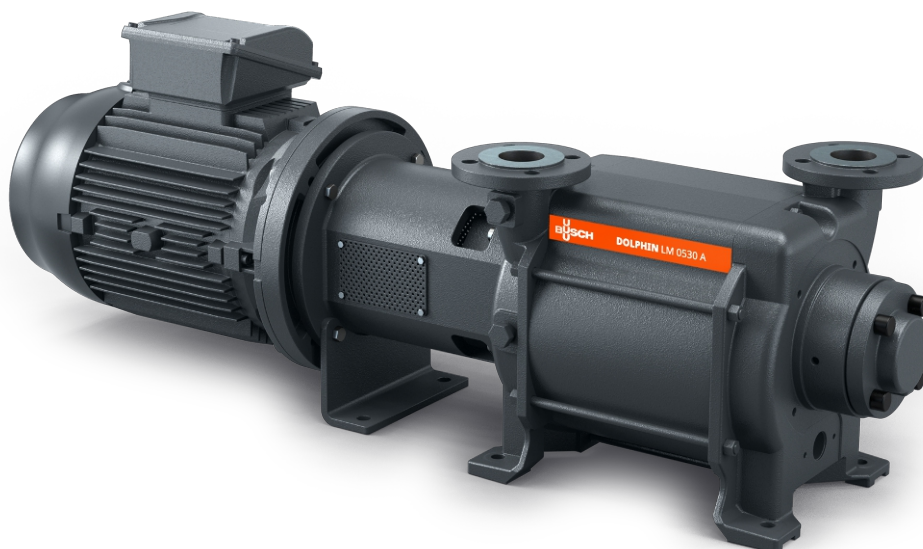

堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い1段式構造、防錆ステンレス製のインペラー、モーター直結式、ベースフレーム不要、一体型フローチャンネル

高信頼性

優れたベーパーおよび粉体への耐性、ガスフローの最適化

フレキシブル

ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョン（Cat 1 (i/o) IIC T4）、水以外の封液を利用可能

アクセサリー、スペアパーツ、オプション

- モジュール化した排気セット、封液システムの構成はワンパスあるいは部分循環、完全循環
- 気水分離器
- キャビテーション防止機構
- 熱交換器
- ガスエジェクター
- 多様なモーター選択肢
- 逆止弁
- バキュームリリーフバルブ
- 可変速ドライブ

DOLPHIN LM 0530/0800 A


水封式真空ポンプおよびコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

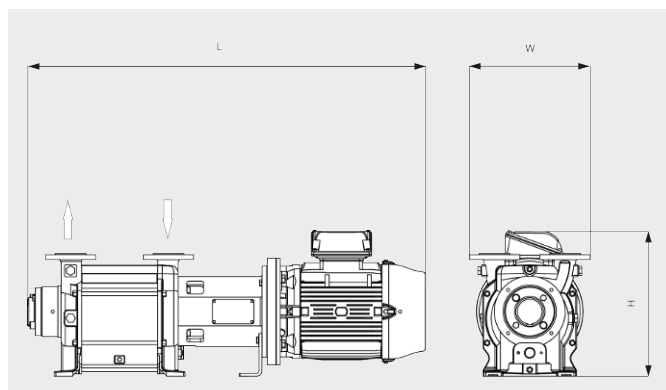

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

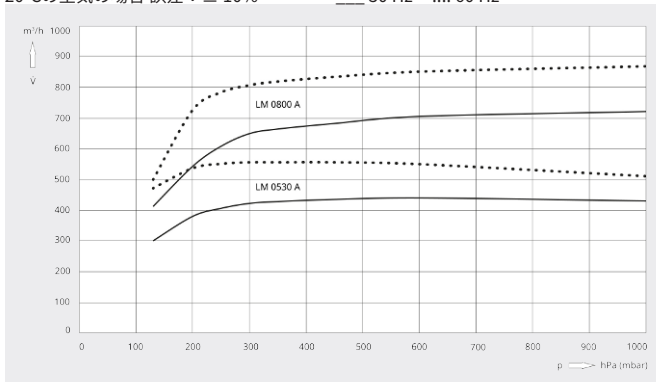

	DOLPHIN LM 0530 A	DOLPHIN LM 0800 A
設計排気速度	405 / 551 m³/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大加圧	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	317 kg	340 kg
外形寸法 (L x W x H)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から