


DOLPHIN VL 0100-0270 A ワンパス

水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

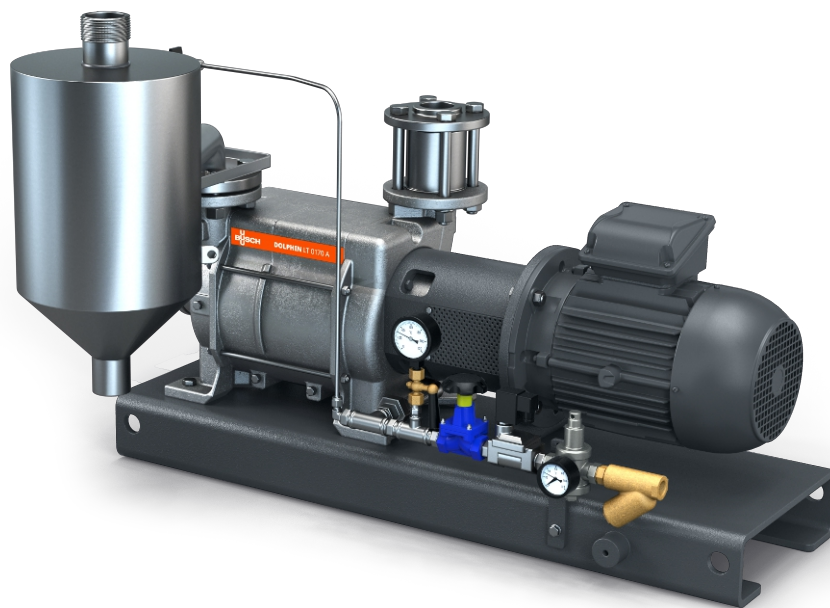

堅牢性

実証済みの技術、信頼性の高い運転、防錆ステンレス製のインペラー、優れたベーパーおよび粉体への耐性、封液の本管からの供給量を自動制御するソレノイドバルブ

オールインワン

ベースフレームに取付けられたポンプセット、気水分離器、制御機器、吸気口逆止弁、給水システム、レベルインジケーター（ATEXのみ）、温度センサー（ATEXのみ）、圧力インジケーター、キャビテーション防止機構

フレキシブル

ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョンあり（Cat. 1 (i/o) IIB、T4）、水以外の封液を利用可能

DOLPHIN VL 0100-0270 A ワンパス


水封式真空ポンプユニット




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

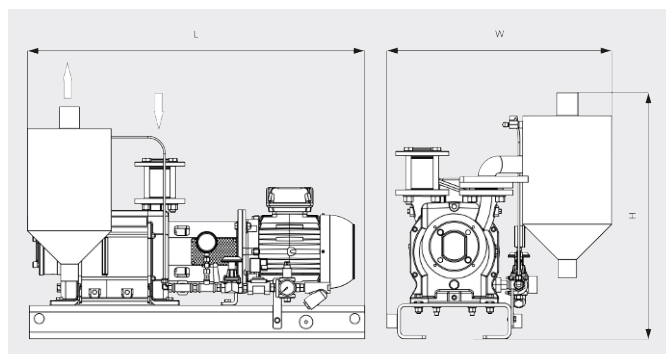

寸法図

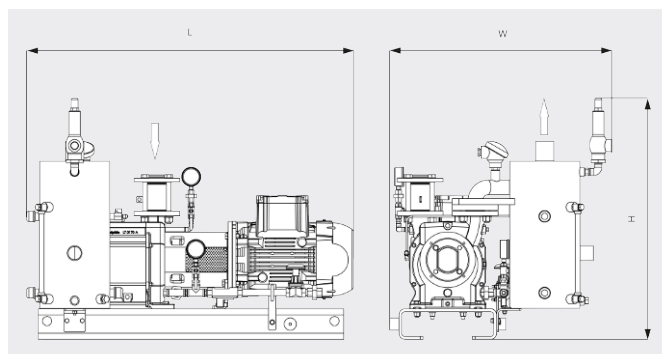

	DOLPHIN VL 0100 A ワンパス	DOLPHIN VL 0180 A ワンパス	DOLPHIN VL 0270 A ワンパス
公称排気速度	82 / 98 m ³ /h (50 / 60 Hz)	144 / 180 m ³ /h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達圧力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)
質量 (約)	183 / 199 kg (Safe / ATEX)	187 / 222 kg (Safe / ATEX)	229 / 268 kg (Safe / ATEX)
寸法 (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1008 x 632 x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)
吸気口 / アウトレット	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から