


DOLPHIN VL 0100-0270 A 完全循環

水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**

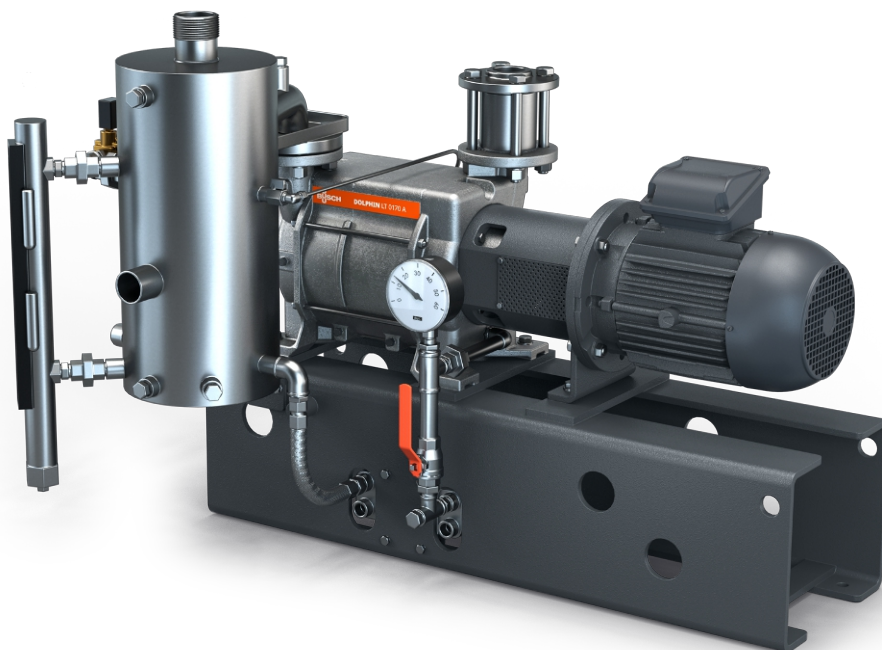

オールインワン

ベースフレームに取付けられたポンプセット、気水分離器、熱交換器、制御機器、インレット逆止弁、給水システム、スイッチ付きレベルインジケーター、温度および圧力インジケーター、キャビテーション防止機構

効率性

封液の消費量削減、封液の完全再循環、吸引ガスと凝縮物の分離回収、封液と冷却液の分離、水以外も封液として使用可能

堅牢性

実証済みのテクノロジー、信頼性の高い運転、防錆ステンレス製のインペラー、ベーパーおよび微粒子に対する耐性、ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョンあり（Cat. 1 (i/o) IIB、T4）

DOLPHIN VL 0100-0270 A 完全循環


水封式真空ポンプユニット




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

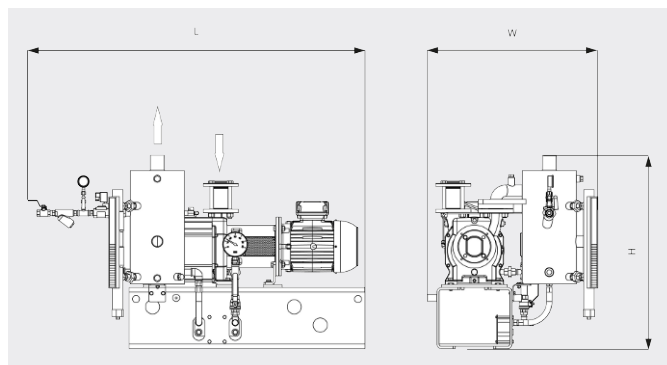

寸法図

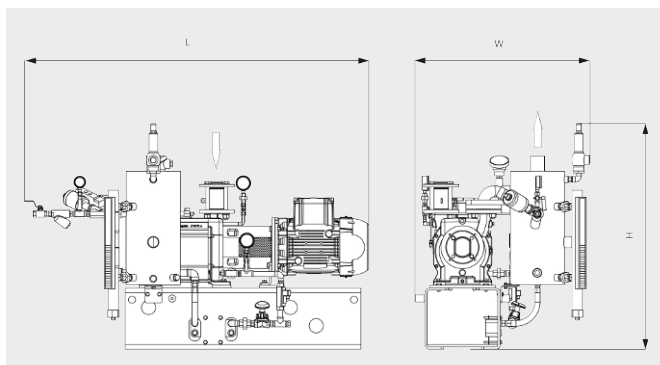

	DOLPHIN VL 0100 A 完全循環	DOLPHIN VL 0180 A 完全循環	DOLPHIN VL 0270 A 完全循環
公称排気速度	82 / 98 m ³ /h (50 / 60 Hz)	144 / 180 m ³ /h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達圧力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)
質量 (約)	206 / 231 kg (Safe / ATEX)	214 / 256 kg (Safe / ATEX)	256 / 293 kg (Safe / ATEX)
寸法 (L x W x H)	983 x 730 x 819 / 1020 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1033 x 730 x 819 / 1090 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1136 x 730 x 819 / 1208 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)
吸気口 / アウトレット	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から